

DIGITUS USB 2.0 Bağlantı kablosu

AK-300105-050-S
EAN 4016032282754



USB 2.0 bağlantı kablosu, A - B tipi St/St 5.0m, USB 2.0 uyumlu, siyah

Harici USB terminallerin (B soketli, ör. harici HDD kutusu, yazıcı ya da tarayıcı) USB sunucusuna (ör. PC, Notebook ya da USB Hub) bağlanması için. Veri aktarım hızı 480 Mbps kadar (Yüksek Hız).

Güvenli ve stabil bağlantı


Attributes

- AWG: 28
- Çeşitler: USB Kabloları

- Kapaklar: kalıplanmış
- Konektör 1: USB A, fiş
- Konektör 2: USB B, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- USB uyumluluğu: USB 2.0
- Uzunluk: 5 m
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	130	14.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	5	0.54	3.00	16.00	19.50	936.00
Packaging Unit Single	1	0.11	2.50	11.50	21.00	603.75
Net single without Packaging	1	0.10	2.50	13.00	12.00	0.00

More images:

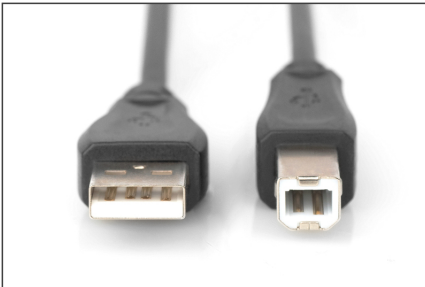



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dökünmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com