

# DIGITUS® USB-A - Mini-B-aansluitkabel, 1,8 m

AK-300108-018-S

EAN 4016032282907



## USB 2.0-aansluitkabel, type A - mini B (5-pins) St/St, 1,8 m, compatibel met USB 2.0, zwart

Voor het aansluiten van externe USB-eindapparaten (met Mini B (5-pins) aansluiting, bijv. MP3-speler, smartphone of externe harde schijfbehuizing) op de USB-host (bijv. pc, notebook of USB-hub).  
Overdrachtsnelheid tot 480 Mbps (hoge snelheid).

### Maakt een betrouwbare en snelle aansluiting van externe USB-apparaten op de pc mogelijk.

- Gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 MB/s
- Voeding tot 5V/0,5A en 2,5W
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding



#### Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 28
- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: Mini USB B, 5-pins, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferriefilter: geen
- Geleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 1.8 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

#### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	300	13.58	25.00	45.00	32.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.45	36.00	27.00	5.00	4,860.00
Packaging Unit Single	1	0.05	21.00	11.50	0.50	120.75
Net single without Packaging	1	0.04	10.50	11.00	1.50	0.00

**More images:**

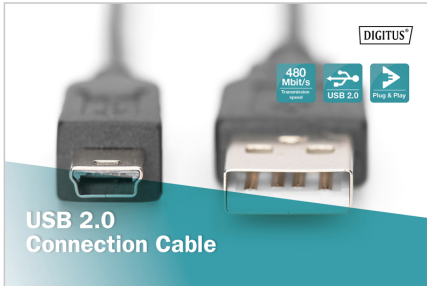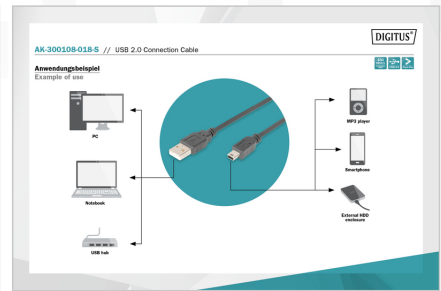

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)