DIGITUS® USB-A - Mini-B-aansluitkabel, 1,8 m

AK-300108-018-S

EAN 4016032282907



USB 2.0-aansluitkabel, type A - mini B (5-pins) St/St, 1,8 m, compatibel met USB 2.0, zwart

Voor het aansluiten van externe USB-eindapparaten (met Mini B (5-pins) aansluiting, bijv. MP3-speler, smartphone of externe harde schijfbehuizing) op de USB-host (bijv. pc, notebook of USB-hub). Overdrachtsnelheid tot 480 Mbps (hoge snelheid).

Maakt een betrouwbare en snelle aansluiting van externe USB-apparaten op de pc mogelijk.

- Gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 MB/s
- Voeding tot 5V/0,5A en 2,5W
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding

Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 28
- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: Mini USB B, 5-pins, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 1.8 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	13.58	25.00	45.00	32.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.45	36.00	27.00	5.00	4,860.00
Packaging Unit Single	1	0.05	21.00	11.50	0.50	120.75
Net single without Packaging	1	0.04	10.50	11.00	1.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





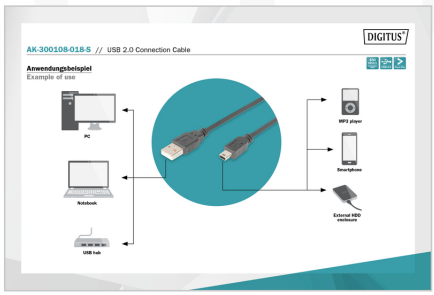

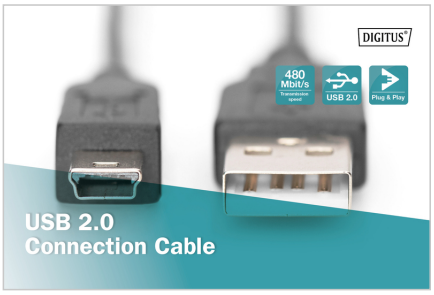

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com