DIGITUS® Cabo de ligação USB-A - Mini-B, 1,8 m

AK-300108-018-S

EAN 4016032282907



Cabo de ligação USB 2.0, tipo A - mini B (5 pinos) St/St, 1,8 m, compatível com USB 2.0, preto

Para ligar dispositivos finais USB externos (com tomada Mini B (5 pinos), por exemplo, leitor de MP3, smartphone ou caixa de disco rígido externo) ao anfitrião USB (por exemplo, PC, computador portátil ou hub USB). Taxa de transferência até 480 Mbps (alta velocidade).

Permite a ligação fiável e rápida de dispositivos USB externos ao PC.

- Taxa de transferência de dados até 480MB/s
- Fonte de alimentação até 5V/0,5A e 2,5W
- Núcleos de cobre, folha e trança blindados para robustez e uma ligação fiável

Attributes

- Assortment: USB Cables
- AWG: 28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: USB A, plug
- Connector 2: Mini USB B, 5-pin, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- Hoods: molded
- USB compliance: USB 2.0
- Wire material: CU
- Length: 1.8 m
- Shielding: Double shielding

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	13.58	25.00	45.00	32.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.45	36.00	27.00	5.00	4,860.00
Packaging Unit Single	1	0.05	21.00	11.50	0.50	120.75
Net single without Packaging	1	0.04	10.50	11.00	1.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





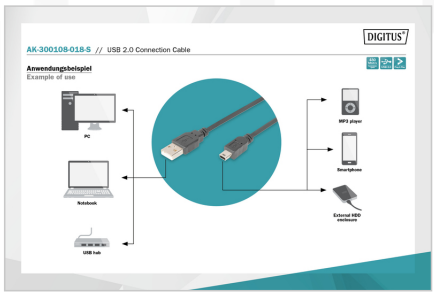

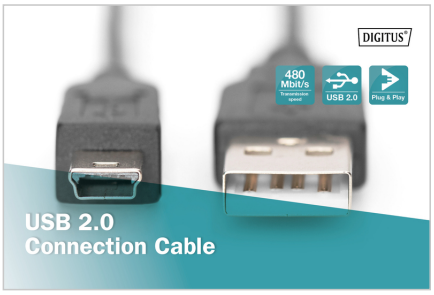

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente do cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com