# DIGITUS® USB-A - Mini-B anslutningskabel, 1,8 m

**AK-300108-018-S**

**EAN 4016032282907**



**USB 2.0-anslutningskabel, typ A - mini B (5-polig) St/St, 1,8 m, USB 2.0-kompatibel, svart**

För anslutning av externa USB-enheter (med Mini B-uttag (5-polig), t.ex. MP3-spelare, smartphone eller extern hårddisk) till USB-värd (t.ex. PC, notebook eller USB-hubb). Överföringshastighet upp till 480 Mbps (hög hastighet).

**Möjliggör tillförlitlig och snabb anslutning av externa USB-enheter till datorn.**

- Dataöverföringshastighet upp till 480 MB/s
- Strömförsörjning upp till 5V/0,5A och 2,5W
- Kopparkärnor, folie och fläta är skärmade för robusthet och tillförlitlig anslutning

**Attributes**

- AWG: 28
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 2.0
- Kontakt 1: USB A, kontakt
- Kontakt 2: Mini-USB B, 5-stifts, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: USB-kablar
- Längd: 1.8 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

**Logistics**

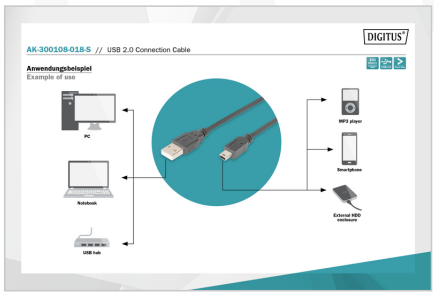
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 300 | 13.58 | 25.00 | 45.00 | 32.00 | 36,000.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.45 | 36.00 | 27.00 | 5.00 | 4,860.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.05 | 21.00 | 11.50 | 0.50 | 120.75 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.04 | 10.50 | 11.00 | 1.50 | 0.00 |

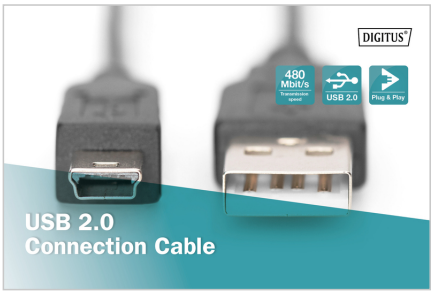

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**






**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com