DIGITUS® Cavo di collegamento USB-A - Mini-B, 3 m

AK-300108-030-S

EAN 4016032282914



Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - mini B (5pin) St/St, 3,0 m, compatibile con USB 2.0, nero

Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - mini B (5pin), St/St, 3,0 m, conforme a USB 2.0, nero

Consente di collegare in modo affidabile e veloce i dispositivi USB esterni al PC, anche su lunghe distanze.

- Per il collegamento di dispositivi finali USB esterni (con presa Mini B (5 pin), ad esempio lettore MP3, smartphone o alloggiamento per disco rigido esterno) all'host USB (ad esempio PC, notebook o hub USB). Velocità di trasferimento fino a 480 Mbps (alta velocità).

Attributes

- Assortimento: Cavi USB
- AWG: 28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Conformità USB: USB 2.0
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Spina mini USB B, 5-pin
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 3 m
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	14.08	45.00	32.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.70	18.00	24.00	5.00	2,160.00
Packaging Unit Single	1	0.07	14.00	25.00	0.50	175.00
Net single without Packaging	1	0.07	10.00	14.00	1.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





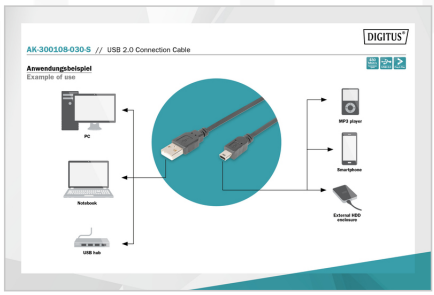

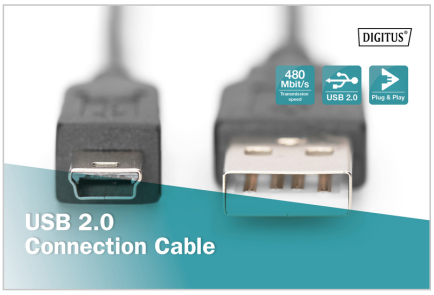

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com