

# DIGITUS® USB-A - Micro-B aansluitkabel, 3m

AK-300110-030-S

EAN 4016032282976



## USB 2.0 aansluitkabel, type A - micro B St/St, 3,0 m, conform USB 2.0, zwart

Voor het aansluiten van externe USB eindapparaten (met Micro B aansluiting, bijv. MP3 speler, smartphone of externe harde schijf behuizing) op de USB host (bijv. PC, notebook of USB hub).  
Overdrachtsnelheid tot 480 Mbps (high-speed).

**Maakt een betrouwbare en snelle aansluiting van externe USB-apparaten op de pc mogelijk, zelfs over langere afstanden.**



### Attributes

- Adermateriaal: CU

- Assortiment: USB kabels
- AWG: 28
- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: Micro USB B, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Geleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 3 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 220          | 13.20       | 32.00      | 45.00      | 25.00       | 36,000.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.60        | 35.00      | 20.00      | 5.50        | 3,850.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.06        | 1.01       | 25.00      | 14.00       | 351.75          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.06        | 1.00       | 14.00      | 10.00       | 0.00            |

### More images:

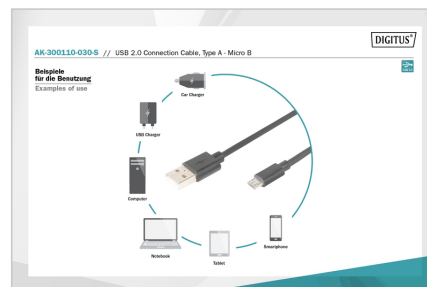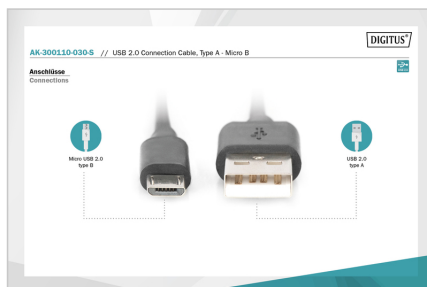



#### Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)