

# DIGITUS® Przedłużacz USB-A, 5m

AK-300202-050-S

EAN 4016032283171



## Kabel USB A/USB A M/Ż czarny 5m USB 2.0 HighSpeed

Do przedłużania kabli USB lub urządzeń (z wtyczką USB A). Prędkość transferu do 480 Mb/s (high-speed).

### Bezpieczne i niezawodne połączenie

#### Atrybuty



- Asortyment: Kable USB
- AWG: 28
- Kolor kabli: Czarny


- Kolor złącz: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Zgodność z USB: USB 2.0
- Złącze 1: Wtyk USB Typ A
- Złącze 2: Gniazdo USB Typ A
- Długość: 5 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

## Logistyka

|                                | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 130                | 14.58        | 32.00             | 45.00             | 25.00            | 36,000.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 5                  | 0.56         | 15.00             | 21.00             | 6.00             | 1,890.00        |
| Opakowanie jednostkowe         | 1                  | 0.11         | 2.50              | 11.50             | 21.00            | 603.75          |
| Netto bez opakowania           | 1                  | 0.10         | 2.50              | 13.00             | 12.00            | 0.00            |

## Więcej zdjęć

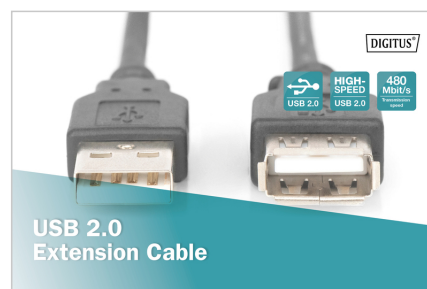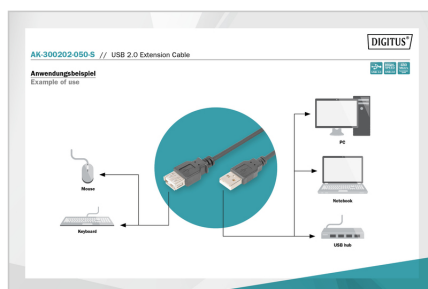

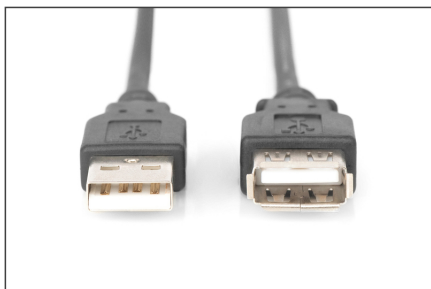

#### Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)