
DIGITUS® Kabel połączeniowy USB-A - USB-B, 1,8 m

AK-300115-018-S

EAN 4016032283256

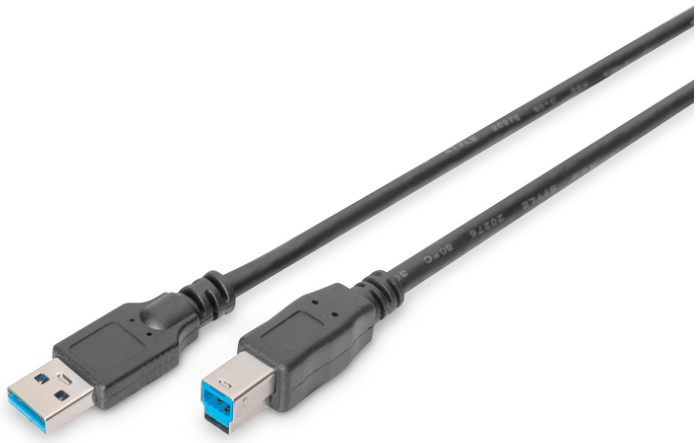

USB 3.0 connection cable, type A - BM/M, 1.8m, USB 3.0 conform,

Do podłączania zewnętrznych urządzeń końcowych USB 3.0 (z gniazdem B, np. obudów zewnętrznych dysków twardych, skanerów lub drukarek) do hosta USB (np. komputera PC, notebooka lub koncentratora USB). Prędkość transferu do 5 Gb/s (super prędkość).

Gęste ekranowanie umożliwia niezawodne i szybkie podłączenie zewnętrznych urządzeń USB 3.0 do komputera, nawet na większe odległości.


Atrybuty


- Asortyment: Kable USB
- AWG: 28
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ A
- Złącze 2: Wtyk USB Typ B
- Długość: 1.8 m
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	10.00	38.00	28.00	24.00	9.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.00	40.00	33.50	9.00	12,060.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	21.00	17.00	3.00	1,071.00
Netto bez opakowania	1	0.08	15.00	15.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć

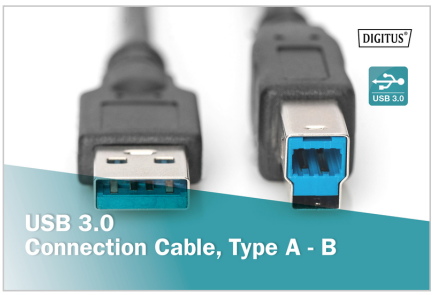

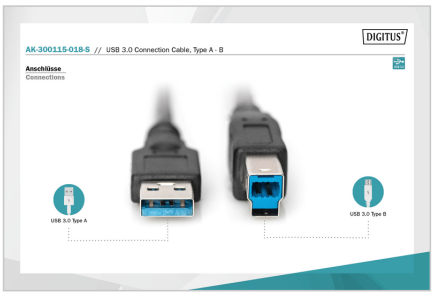

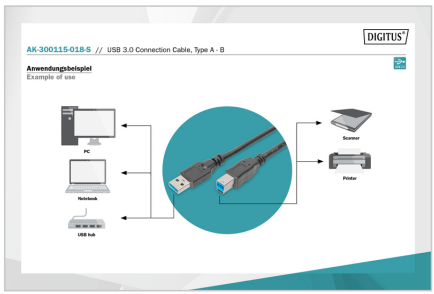

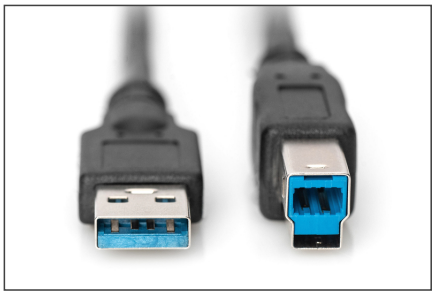

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com