

# DIGITUS® Cable de conexión USB-A - USB-B, 1 m

AK-300105-010-S

EAN 4016032283669



**Cable de conexión USB 2.0, tipo A - B St/St, 1,0 m, compatible con USB 2.0, negro**

Para conectar dispositivos finales USB externos (con conector B, por ejemplo, carcasas de discos duros externos, escáneres o impresoras) al host USB (por ejemplo, PC, portátil o concentrador USB). Velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps (alta velocidad).

**Permite una conexión fiable y rápida de dispositivos USB externos al PC, incluso a grandes distancias.**


**Attributes**

- AWG: 28
- Color del cable: negro

- Conector 1: USB A, macho
- Conector 2: USB B, macho
- Conector de color: negro
- Conformidad USB: USB 2.0
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Filtro de ferrita: no disponible
- Gama: Cables USB
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	450	15.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.33	25.00	21.00	10.00	5,250.00
Packaging Unit Single	1	0.03	9.20	19.60	1.10	198.35
Net single without Packaging	1	0.03	8.50	10.50	1.00	0.00

**More images:**

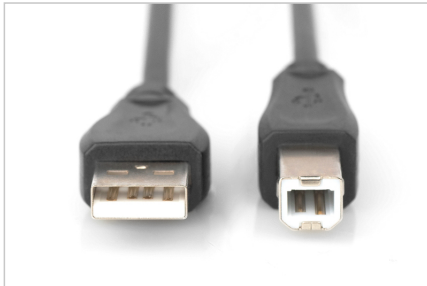

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)