DIGITUS® Extensor DVI via CAT5 / CAT6

DS-54101

EAN 4016032285694



Extensor de vídeo DVI via CAT5 até 70m (CAT5, UTP), resolução máxima 1920X1200@60Hz

O extensor DVI Cat.5 / Cat.6 aumenta a distância de transmissão da ligação DVI do seu PC para até 70 metros através de um simples cabo Cat5. A resolução possível depende da distância selecionada.

Prolonga um sinal DVI até 70 metros

- Extensão DVI-D através de cabo Cat.5 / Cat.6
- Suporta uma resolução máxima de 1920x1200 pixéis a uma distância de 50 m
- Suporta uma extensão máxima de até 70 m com uma resolução de 800x600 pixéis
- Não é necessária uma fonte de alimentação externa
- Compressão: Sem compressão

Attributes


- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 5e
- Distance: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: CAT


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	10.58	33.50	37.00	27.50	34,086.20
Packaging Unit Inside	1	0.11	4.90	8.60	6.30	265.48
Packaging Unit Single	1	0.11	5.00	8.50	6.00	255.00
Net single without Packaging	1	0.06	5.60	4.00	2.30	187.50

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

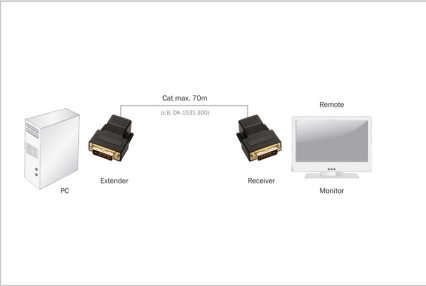

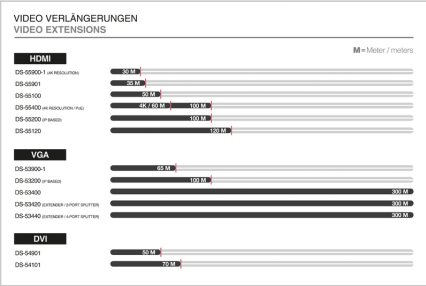

Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da faixa de temperatura especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com