

DIGITUS® Câble de pose intérieur/extérieur A/I-DQ (ZN) BH 9/125µ OS2, 24 fibres, BauPVO Dca, LSZH

DK-39242-U

EAN 4016032452270



FO A-I-DQ(ZN)BH 24E9/125æ, SM, OS2, 24 fibers In/Outdoor, Multitube, LSZH, Dca, black, length 1m

Le conducteur à faisceaux multiples offre un design qui présente une grande résistance à la traction et une grande flexibilité dans une taille de câble compacte. Notre chargeur central offre une transmission de données par fibre optique et des performances techniques d'un excellent niveau. Nous garantissons un niveau de qualité élevé grâce à nos programmes de contrôle de qualité réguliers selon les normes ISO90001, REACH et ROHS. Grâce à un test de qualification approfondi de chacun des produits de notre portefeuille, nous garantissons une fiabilité élevée. Ces deux procédures de qualité visent à garantir la longévité en intérieur et en extérieur ainsi que les performances de nos câbles.

- LSZH - low smoke zéro halogène
- Résistant aux UV
- résistant à l'eau longitudinale et transversale
- Armature en fil de verre
- Protection non métallique contre les rongeurs
- Sans métal
- Atténuation à 1310nm : \square max. 0,34 dB/km (avant le câblage) ; \square max. 0,36 dB/km (après le câblage)
- Atténuation à 1550nm : \square max. 0,21 dB/km (avant le câblage) ; \square max. 0,22 dB/km (après le câblage)
- Atténuation à 1625nm : \square max. 0,23 dB/km (avant le câblage) ; \square max. 0,25 dB/km (après le câblage)
- Zéro de dispersion : 1302 ~ 1324 nm
- Pente de dispersion : \square 0,092 ps/nm 2 x km
- Valeur de lien PMD (M=20 câble Q= 0,01%) max. PMDQ : 0,2 ps/ \square km
- Longueur d'onde de coupure (\square cc) : \square 1260 nm
- Perte en flexion macro (100 rotations ; \square 50nm) à 1550 nm : \square 0,05 dB

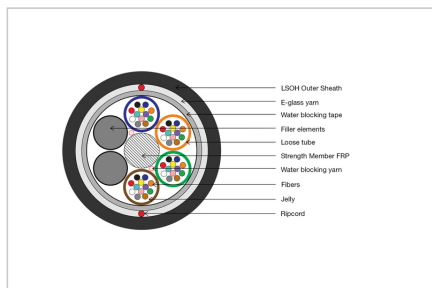
- Perte en flexion macro (100 rotations ; \square 50nm) à 1625 nm : \square 0,10 dB
- Diamètre du champ de mode à 1310nm : $9,2 \pm 0,4 \mu\text{m}$
- Diamètre de la gaine : $125 \pm 1 \mu\text{m}$
- Erreur de concentricité de la gaine du noyau : \square 0,6 μm
- Non-conformité de la gaine : \square 1,0
- Limite d'élasticité : \square 0,69 Gpa
- Nombre de fibres (OS2 G.652) : 2 ~ 72 pcs.
- Nombre max. Nombre de fils en faisceau : 6 pcs.
- Nombre de fibres par chargeur : 12 pcs.
- Conducteur de faisceau : $2,3 \pm 0,2 \text{ mm}$
- Support de résistance : FRP
- Gaine extérieure : Matériau : LSZH, BauPVO Dca, EN 50575 : 2014+ A1 : 2016 ; Epaisseur : 1,6mm ; Diamètre : $12,0 \pm 0,5 \text{ mm}$
- Force de traction maximale autorisée : 1500 N
- Résistance à l'écrasement : 1000/300 N/100mm
- Poids du câble : $300 \pm 10 \% \text{ kg/km}$
- Longueur standard : $4 \pm 5 \% \text{ KMS}$
- Plage de température : Transport et stockage : -40°C à $+70^\circ\text{C}$; Installation : -40°C à $+60^\circ\text{C}$; En fonctionnement : -40°C à $+70^\circ\text{C}$

Attributes

- Couleur du câble: noir
- Diamètre de la fibre: 9/125 μm
- Gaine du câble: LSOH
- Mode: Monomode
- Nombre de fibres: 24
- Type de câble: U-DQ (ZN) BH X E 9/125 μm
- Type de fibre optique: OS2
- Utilisation: universel
- Longueur: 1 m

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 2000 | 118.00 | 65.00 | 118.00 | 118.00 | 905,060.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.06 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 25.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.06 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 25.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.06 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

More images:**Safety notes**

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com