DIGITUS® Adaptador de série USB 2.0

DA-70167

EAN 4016032456308



Conversor USB 2.0 para série, DSUB 9M incl. cabo USB A de 80 cm

O adaptador de série DIGITUS® USB2.0 oferece uma solução prática para fornecer conetividade de série. O adaptador de série DIGITUS® USB2.0 permite a troca de dados entre uma porta USB2.0 no computador e dispositivos periféricos com uma interface de série (porta COM, RS232), tais como estações meteorológicas, sensores, controlos de máquinas, set-top boxes, consolas de jogos, PDAs, scanners, modems, adaptadores ISDN e muitos outros dispositivos periféricos. O adaptador de série USB2.0 é compatível com o USB1.1 e permite taxas de transmissão personalizáveis entre 75 bits e 128.000 bits por segundo. O chipset PL2303GT configurável individualmente oferece compatibilidade com todos os sistemas operativos comuns e também suporta gestão de energia e despertar remoto. A alimentação é fornecida através da porta USB; não é necessária uma fonte de alimentação separada.

Fornece uma interface de série RS232 através de USB2.0

- Fornece uma interface de série RS232 através de USB2.0
- Em conformidade com a norma USB 2.0
- Compatibilidade com versões anteriores do USB 1.1
- Taxas de transferência de dados personalizáveis entre 75 bits e 128.000 bits por segundo
- Suporta despertar remoto e gestão de energia
- Chipset: PL2303GT
- Configuração personalizada através do chipset PL2303GT
- 1× ficha RS232 (Sub D 9 pinos) / 1× ficha USB A
- Interface: Full Duplex
- Contactos banhados a ouro
- Inclui cabo de extensão USB, aprox. 80 cm
- Compatível com Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux
- Saída CMOS de 3,3 V verdadeira e entrada TTL

Package contents

- Adaptador USB - Série
- Cabo de extensão USB
- CD do condutor


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	12.20	30.00	46.00	25.00	34,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	10.00	14.00	5.00	700.00
Packaging Unit Single	1	0.08	10.00	14.00	5.00	700.00
Net single without Packaging	1	0.06	3.30	7.40	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:



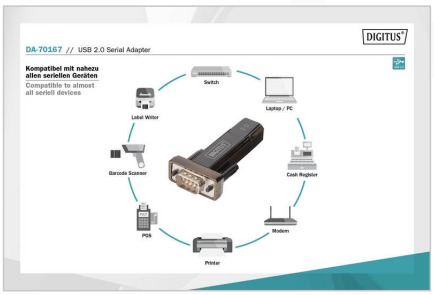

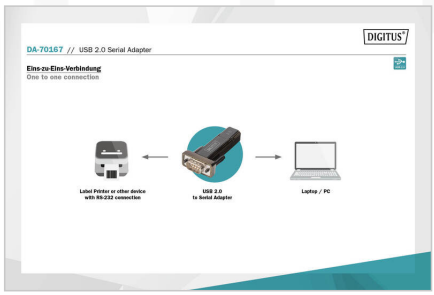



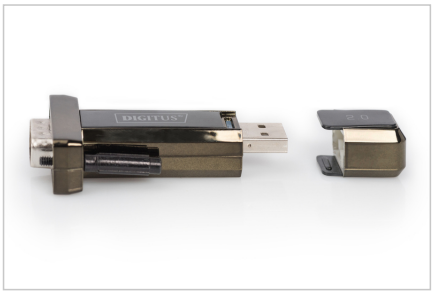










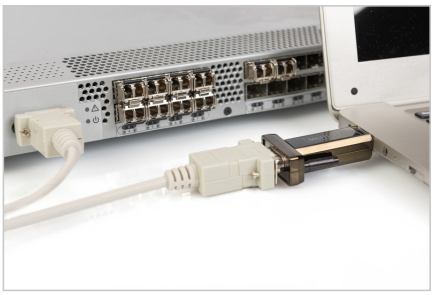



Safety notes

- Desliga completamente o computador e desliga-o da rede elétrica antes de instalar ou remover a placa de rede.
- A descarga eletrostática pode danificar o produto ou o computador. Antes de instalar o produto, tome medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), por exemplo, utilizando uma pulseira antiestática.
- Antes da instalação, toque na superfície metálica da caixa do computador ou noutro objeto ligado à terra, para descarregar qualquer carga ESD através da caixa.
- Evite aplicar demasiada força ao ligar o produto ao computador.
- Por favor, certifique-se de que os cabos sejam ligados corretamente, sem os esticar em excesso nem os danificar.
- Evite tocar nos contactos do produto com os dedos, para evitar a corrosão ou a acumulação de carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com