DIGITUS® USB 2.0 serieadapter

DA-70167

EAN 4016032456308



USB 2.0 till serieomvandlare, DSUB 9M inkl. USB A-kabel 80 cm

DIGITUS® USB2.0 serieadapter erbjuder en praktisk lösning för att tillhandahålla seriell anslutning. Ett seriellt RS232-gränssnitt är inte längre tillgängligt på nyare hårdvara. DIGITUS® USB2.0-serieadaptern möjliggör datautbyte mellan en USB2.0-port på datorn och kringutrustning med ett seriellt gränssnitt (COM-port, RS232), t.ex. väderstationer, sensorer, maskinstyrningar, set-top-boxar, spelkonsoler, PDA:er, skannrar, modem, ISDN-adaptrar och många andra kringutrustningsenheter. Den seriella USB2.0-adaptern är kompatibel nedåt med USB1.1 och möjliggör anpassningsbara baudhastigheter mellan 75 bitar och 128.000 bitar per sekund. Det individuellt konfigurerbara chipsetet PL2303GT är kompatibelt med alla vanliga operativsystem och har även stöd för power management och remote wake-up. Strömförsörjningen sker via USB-porten, vilket innebär att ingen separat strömförsörjningsenhet behövs.

Tillhandahåller ett seriellt RS232-gränssnitt via USB2.0

- Tillhandahåller ett seriellt RS232-gränssnitt via USB2.0
- Överensstämmer med USB 2.0-standarden
- Bakåtkompatibel med USB 1.1
- Anpassningsbara dataöverföringshastigheter mellan 75 bitar och 128.000 bitar per sekund
- Stöd för fjärrstyrd väckning och strömhantering
- Chipset: PL2303GT
- Anpassad konfiguration via PL2303GT-chipset
- 1× RS232-kontakt (Sub D 9-polig) / 1× USB A-kontakt
- Gränssnitt: Full duplex
- Guldpläterade kontakter
- Inkl. USB-förlängningskabel, ca 80 cm
- Stödjer Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X och Linux
- Äkta 3,3 V CMOS-utgång och TTL-ingång

Package contents

- USB - seriell adapter
- USB-förlängningskabel
- CD med drivrutiner


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	12.20	30.00	46.00	25.00	34,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	10.00	14.00	5.00	700.00
Packaging Unit Single	1	0.08	10.00	14.00	5.00	700.00
Net single without Packaging	1	0.06	3.30	7.40	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:



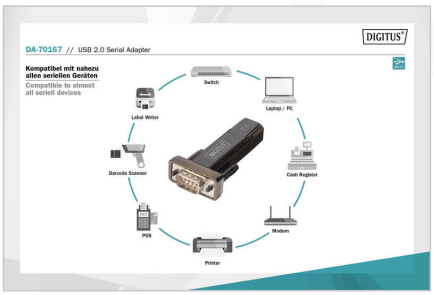

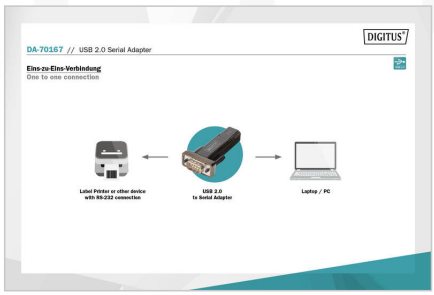



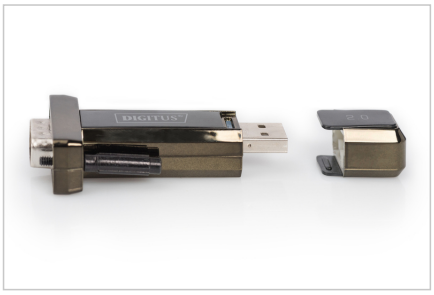










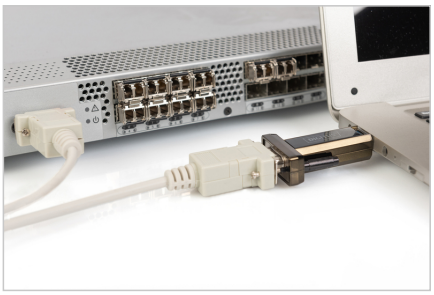



Safety notes

- Stäng av datorn helt och hållet och koppla bort den från strömförsörjningen innan du installerar eller tar bort nätverkskortet.
- Statisk urladdning kan skada produkten eller datorn. Vidta åtgärder mot statisk urladdning (ESD) när du installerar produkten, t.ex. använd ett antistatiskt handledsband.
- Före installationen ska du vidröra PC-höljets metallyta eller något annat jordat föremål för att jorda eventuell ESD-laddning via höljet.
- Undvik att använda för mycket kraft när du ansluter produkten till datorn.
- Se till att alla kablar är korrekt anslutna utan att de överstäcks eller skadas.
- Undvik att vidröra produktens kontakter med fingrarna för att förhindra korrosion eller statisk laddning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com