DIGITUS® Aktif USB 3.0 uzatma kablosu, 10 m

DA-73105

EAN 4016032457480



USB 3.0 aktif uzatma kablosu Uzunluk: 10 m

Bu aktif uzatma kablosu ile uzaktaki USB 3.0 cihazlarını bile bağlayın. Entegre sinyal amplifikatörü sayesinde istikrarlı bağlantılardan yararlanın ve daha uzun mesafelerde bile güç kaybını önleyin. Entegre LED fonksiyon göstergesi sinyal amplifikatörünün durumunu gösterir. Yazıcı veya tarayıcı gibi USB 3.0 cihazlarınızı daha uzun mesafelerde bile bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayın. Entegre elektronikler, herhangi bir kayıp olmadan her zaman sorunsuz veri iletimi sağlar. Aktif USB 3.0 uzatma kablosu serisi ile DIGITUS® 10 ila 20 metre uzunluğunda çözümler sunar. Daha uzun USB kablo bağlantılarında bağlantı sorunlarına son!

Sinyal amplifikatörlü bu aktif USB 3.0 uzatma kablosu ile uzaktaki USB cihazlarını bile kullanın

- Kablo uzunluğu: 10 m
- İzin verilen maksimum USB kablo uzunluğunu 10 m uzatır
- Bağlantı 1: USB A fişi
- Bağlantı 2: USB A soketi
- Veri aktarım hızları: 5 Gbps'ye kadar (USB 3.0, Süper Hız)
- USB 3.0 spesifikasyonuna uygundur, USB 2.0 / 1.1 ile aşağı doğru uyumludur
- USB Düşük Hız (1,5 Mbps), Tam Hız (12 Mbps), Yüksek Hız (480 Mbps) ve Süper Hız (5 Gbps) desteği
- HotSwap desteği ile Tak ve Çalıştır
- Yonga Seti: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux desteği
- Ekranlama: Üçlü
- Bağlı cihaz, tekrarlayıcı kablosuna maksimum 1,2 metre ek uzunlukla bağlanabilir.
- Güç kaynağı ünitesi için önerilen watt değeri: 10W (5V/2A)
- Ağırlık: 400 g
- Renk: Siyah
- Bir güç kaynağı ünitesine bağlamak için DC kablosu (USB 2.0, USB-A - DC) içerir

Package contents

- 1 x Aktif USB 3.0 uzatma kablosu 10 m
- 1 x DC kablosu (USB 2.0, USB-A - DC) bir güç kaynağı ünitesine bağlamak için
- 1 x kılavuz


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.54	52.50	18.50	45.20	43,900.50
Packaging Unit Inside	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Packaging Unit Single	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.43	17.00	18.00	4.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



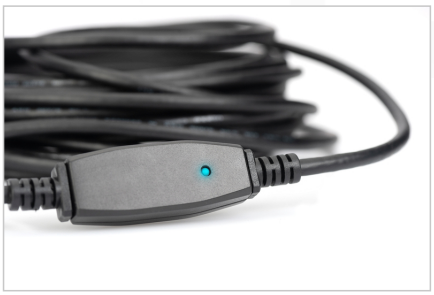

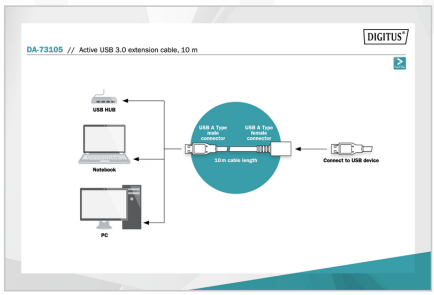

Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com