

DIGITUS® USB 3.0 uzatma kablosu, 15 metre

DA-73106

EAN 4016032457497



USB 3.0 Uzatma Kablosu Uzunluk: 15 m

Bu uzatma kablosu sayesinde daha uzaktaki USB 3.0 aygıtları da bağlayabilirsiniz. Stabil sinyallerden faydalanabilir ve entegre sinyal amplifikatörü üzerinden daha uzun mesafelerde bile güç kaybını önleyebilirsiniz. Entegre LED fonksiyon göstergesi, sinyal amplifikatörünün durumunu bildirir. Yazıcı veya tarayıcı gibi USB 3.0 aygıtlarınızı PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza daha uzun mesafelerden bağlayabilirsiniz. Entegre elektronik cihazlar her zaman kayıpsız olarak sorunsuz veri aktarımı sağlar. USB 3.0 uzatma kablosu serisi ile DIGITUS®, 10 ila 20 m uzunluğunda çözümler sunar. Uzun USB kablo bağlantılarında bağlantı problemleri artık yok!

Sinyal amplifikatörlü bu USB 3.0 uzatma kablosuyla diğer USB cihazlarını da erişebilirsiniz.

- Kablo uzunluğu: 15 m
- USB kablosunun maksimum uzunluğuna 15 m ilave eder.
- Bağlantı 1: USB A, Male Connector
- Bağlantı 2: USB A Sokueti
- Veri aktarma hızı 5 Gbps'ye (USB 3.0, Süper Hız) kadardır.


- USB 2.0/1.1 ile geriye dönüktür ve USB 3.0 gerekliliklerini karşılar.
- USB Düşük Hız (1,5 Mbps), Tam Hız (12 Mbps), Yüksek Hız (480 Mbps) ve Süper Hız (5 Gbps) desteği
- HotSwap Desteği ile Tak ve Çalıştır
- Yonga seti: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux desteği
- Yalıtım: Üç katlı
- Bağlı cihaz, dağıtıcı kabloya maksimum 1,2 m mesafede bulunabilir.
- Ağırlık: 650 g
- Renk: Siyah
- Güç kaynağına bağlanmak için DC kablosu (USB 2.0, USB-A – DC) içerir

Package contents

- 1x USB 3.0 uzatma kablosu, 15 metre
- 1x kaynağına bağlanmak için DC kablosu (USB 2.0, USB-A – DC) içerir
- 1x Kullanma Kılavuzu

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 16 | 13.30 | 21.30 | 50.40 | 46.80 | 50,240.70 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.83 | 18.60 | 18.60 | 6.80 | 2,352.53 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.83 | 18.60 | 18.60 | 6.80 | 2,352.53 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.66 | 18.00 | 18.00 | 6.50 | 0.00 |

More images:

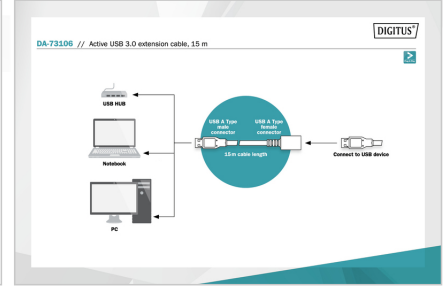

Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com