

# DIGITUS® DisplayPort-aansluitkabel, 3m

AK-340100-030-S

EAN 4016032288961



## DisplayPort-verbindingkabel, DP St/St, 3,0 m, w/vergrendeling, Ultra HD 4K, bw

Deze hoogwaardige HD digitale audio--en videokabel wordt gebruikt om bijvoorbeeld een PC of notebook met DisplayPort-interface op een monitor met DisplayPort-interface aan te sluiten.

### Is ideaal voor CAD/CAM, GIS, 3D-ontwikkeling, real-time simulaties ect.


- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Ondersteunde videoresolutie: 4K (3840x2160)@60Hz en Full HD (1920x1080)@120Hz
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3

### Attributes

- Adermateriaal: CCS
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 30
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- Geleerde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluit
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 3 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	8.30	44.00	31.00	22.00	30,008.00
Packaging Unit Inside	5	0.83	16.00	11.00	16.00	2,816.00
Packaging Unit Single	1	0.17	16.00	2.50	15.00	600.00
Net single without Packaging	1	0.12	13.50	13.00	3.00	0.00

## More images:

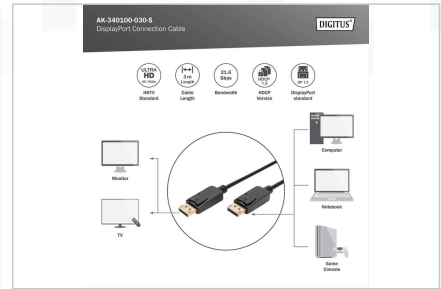

## Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)