
DIGITUS® Cabo adaptador DisplayPort

AK-340301-030-S

EAN 4016032289128

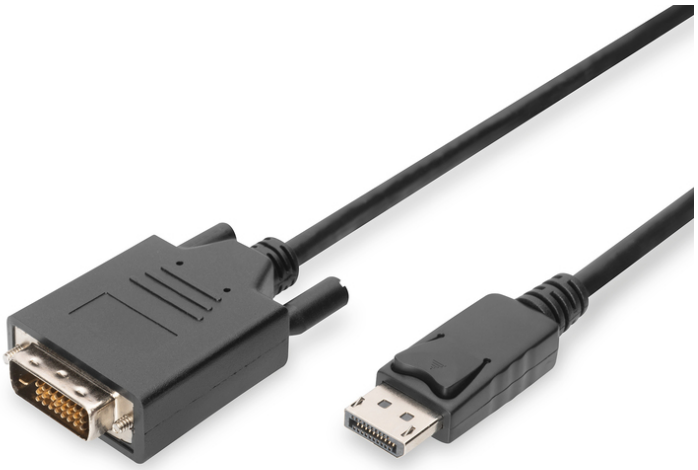

Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP - DVI (24+1) P/E, 3.0m, c/ bloqueio DP 1.1a, bw

Este cabo digital HD converte sinais DisplayPort em sinais DVI e é ideal para ligar dispositivos com uma interface DisplayPort a um televisor, projetor ou monitor compatível com HD com uma interface DVI.

Resolução Full HD até 1080p

- Suporta até 1080p com 60 Hz
- Núcleos de cobre, folha e trança blindados para robustez e uma ligação fiável
- Plug and play, sem necessidade de driver adicional
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DVI-D, (24+1), plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Packaging: Polybag
- Wire material: CU
- Length: 3 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	10.00	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	10	1.67	22.00	15.00	3.50	1,155.00
Packaging Unit Single	1	0.17	2.80	17.00	24.50	1,166.20
Net single without Packaging	1	0.16	15.00	15.00	2.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



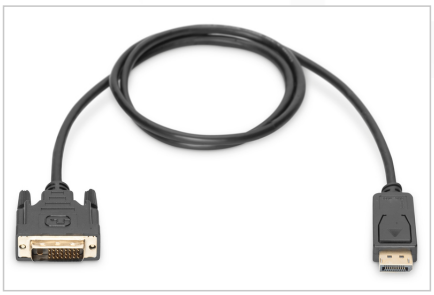



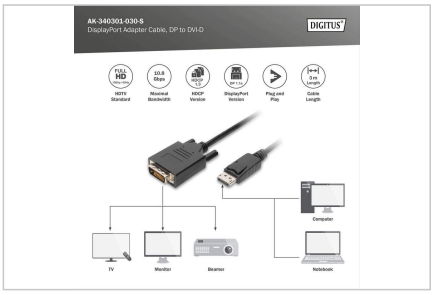

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com