
DIGITUS® DisplayPort adapterkabel

AK-340301-030-S

EAN 4016032289128

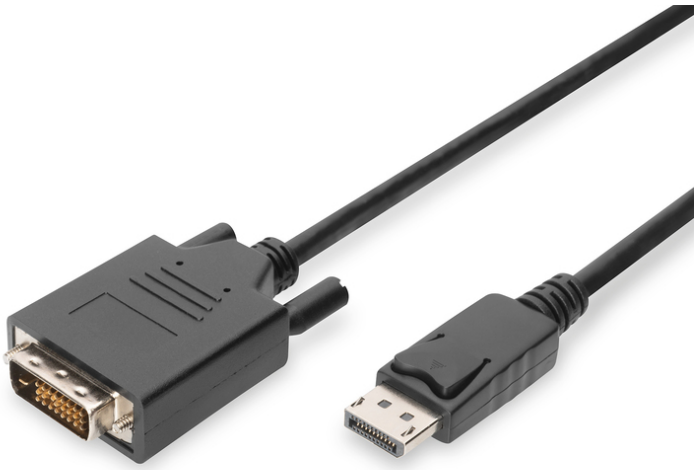

DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+1) M/M, 3.0m, w/interlock, DP 1.1a compatible, CE, bl

Denna digitala HD-kabel konverterar DisplayPort-signaler till DVI-signaler och är idealisk för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt till en HD-kompatibel TV, projektor eller bildskärm med ett DVI-gränssnitt.

Full HD-upplösning upp till 1080p

- Stödjer upp till 1080p med 60 Hz
- Kopparkärnor, folie och fläta är skärmade för robusthet och tillförlitlig anslutning
- Plug and play, ingen extra drivrutin krävs
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 10,8 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR1 (2,70 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 30
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Full HD
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DVI-D, (24+1), kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 3 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	10.00	50.00	32.00	22.00	35,200.00
Packaging Unit Inside	10	1.67	22.00	15.00	3.50	1,155.00
Packaging Unit Single	1	0.17	2.80	17.00	24.50	1,166.20
Net single without Packaging	1	0.16	15.00	15.00	2.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



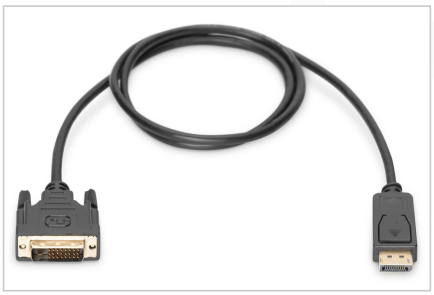



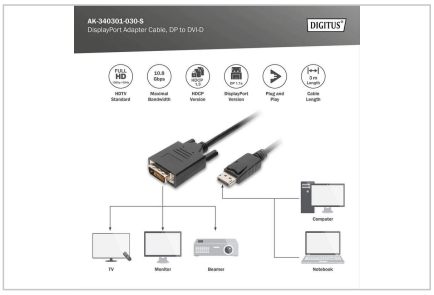

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com