
# DIGITUS® Cabo adaptador DisplayPort

**AK-340301-050-S**

**EAN 4016032289135**

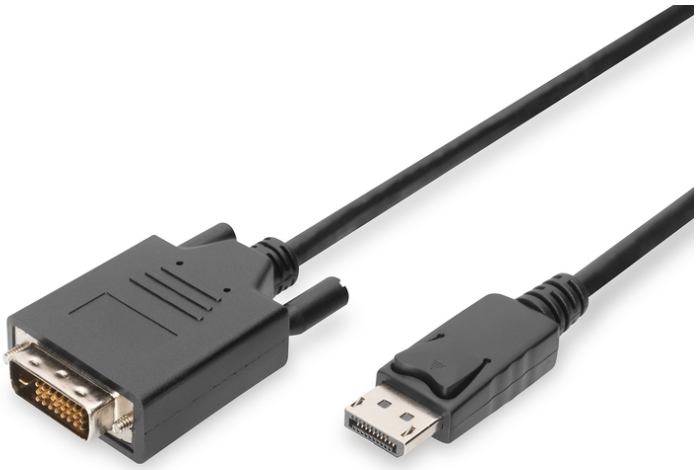

**Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP - DVI (24+1) St/St, 5.0m, c/interlock, DP 1.1a, bw**

Este cabo digital HD converte sinais DisplayPort em sinais DVI e é ideal para ligar dispositivos com uma interface DisplayPort a um televisor, projetor ou monitor compatível com HD com uma interface DVI.

**Resolução Full HD até 1080p**

- Suporta até 1080p com 60 Hz
- Núcleos de cobre, folha e trança blindados para robustez e uma ligação fiável
- Plug and play, sem necessidade de driver adicional
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

**Attributes**


- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DVI-D, (24+1), plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Wire material: CU
- Length: 5 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 25 | 10.00 | 50.00 | 32.00 | 22.00 | 35,200.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 5 | 2.00 | 24.00 | 18.00 | 4.50 | 1,944.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.40 | 24.00 | 18.00 | 4.50 | 1,944.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.40 | 24.00 | 18.00 | 4.50 | 0.00 |

**More images:**



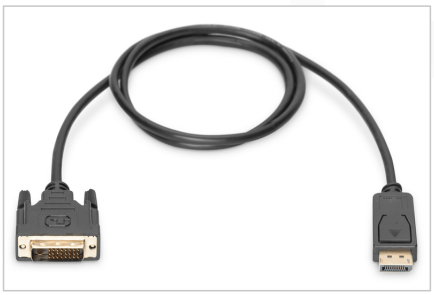

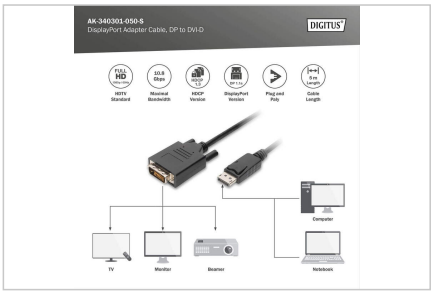


**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com