# DIGITUS DisplayPort Verlängerungskabel, DP

**AK-340200-020-S**
**EAN 4016032289142**

**DisplayPort Verlängerungskabel, Typ DP St/Bu, 2.0m, m/Verriegelung, DP 1.2 konform, sw**

Dieses leistungsstarke digitale HD Audio-/Video-Kabel, dient der Verlängerung bestehender DisplayPort-Verbindungen, wie z.B. zwischen Grafikkarte und Monitor.

**Transportiert High Performance - HD Audio-/Video-Signale über längere Distanzen**

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Unterstütze Video Auflösung: 4K (3840x2160)@60Hz und Full HD (1920x1080)@120Hz
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3

**Merkmale**

- Adern Material: CU
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Buchse
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 28
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

| **Logistische Daten** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 70 | 12,00 | 50,00 | 32,00 | 22,00 | 35.200,00 |
| Innen-VPE | 5 | 0,86 | 22,00 | 15,00 | 2,50 | 825,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,17 | 22,00 | 15,00 | 2,50 | 825,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

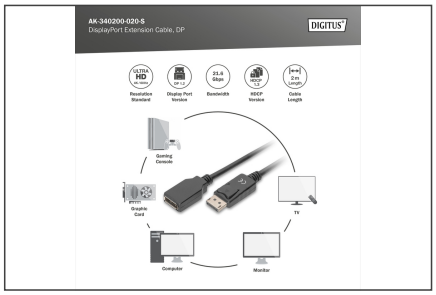

**Sicherheitshinweise**

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com