DIGITUS® Câble d'adaptateur DisplayPort

AK-340400-001-S

EAN 4016032289241



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1a compatible, CE, bl

Ce câble HD vidéo et digital audio se prête notamment de manière idéale au raccordement d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur dotés d'une interface DP à un écran HDMI, un vidéoprojecteur, un écran LCD/TFT, un téléviseur LED ou plasma au moyen d'un câble HDMI.

Veille à ce que l'interface soit sollicitée dans une moindre mesure.

- Prend en charge jusqu'à 1 080 p à 60 Hz
- Compatible DP++ double mode
- Bande passante maximale: 6.75 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)

Attributes

- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Résolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 0.08 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	9.95	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	6.60	10,879.20
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	9.50	21.00	2,294.25
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	2.10	1.20	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







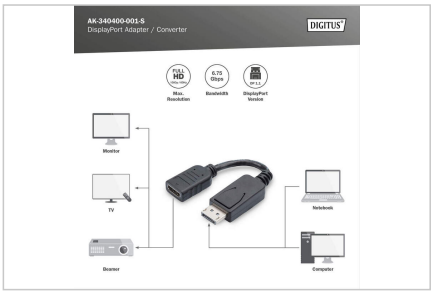

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com