DIGITUS® Adaptador / conversor DisplayPort

AK-340400-001-S

EAN 4016032289241



Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP - HDMI tipo A St/Bu, 0.08m,c/interbloqueio DP 1.1a comp, pb

Este adaptador/conversor de vídeo HD e áudio digital é ideal para ligar um computador portátil ou computador com uma interface DP a um monitor HDMI, projetor, monitor LCD/TFT, televisor LED ou plasma através de um cabo HDMI.

Reduz a carga na interface.

- Suporta até 1080p com 60 Hz
- Suporta o modo duplo DP++
- Largura de banda máxima: 6,75 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: HDMI type A, jack
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Packaging: Polybag
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Wire material: CU
- Length: 0.08 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	9.95	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	6.60	10,879.20
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	9.50	21.00	2,294.25
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	2.10	1.20	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







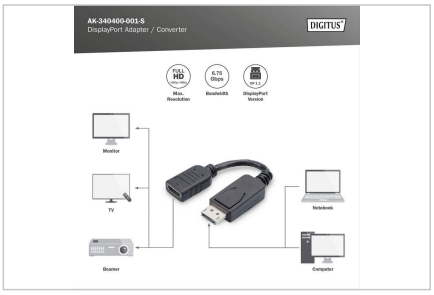

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com