DIGITUS® Carcasa de pared para DVR

DN-DVR-1

EAN 4016032460671



Carcasa de pared para DVR 550x580x160 mm, gris (RAL 7035)

La carcasa de pared DIGITUS® protege su sistema de videovigilancia contra el acceso no autorizado. Es apta para todas las aplicaciones en ámbitos como redes, seguridad, DVR, sonido, radio o cableado. Los soportes de montaje le permiten montar su aparato fácilmente, tanto si es apto para 482,6 mm (19") como si no lo es. Los topes de goma del soporte de montaje ajustable mantienen el aparato en su posición exacta y lo protegen frente a posibles daños al abrir y cerrar la puerta. Además, en el soporte de 12" de la parte posterior interna se puede montar un monitor. Para la alimentación eléctrica de sus componentes, en la parte superior interna se encuentra un soporte de 482,6 mm (19") de 2U para fijar una regleta de enchufes. Las diversas entradas para cables a cada lado facilitan una gestión de cables ordenada.

Para el alojamiento óptimo de un sistema de videovigilancia con protección contra el acceso no autorizado.

- Capacidad de carga hasta 50 kg

Attributes

- Ancho: 580 mm
- Capacidad de carga: 50 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Ambos lados
- Puerta delantera: Puerta de acero, cerrada, apertura simple
- Unidades: 1
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

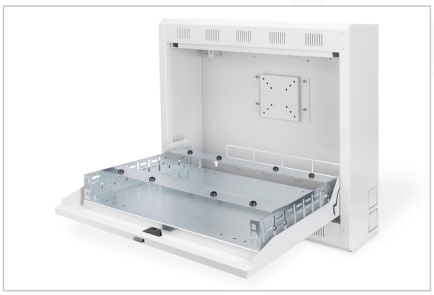
- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)

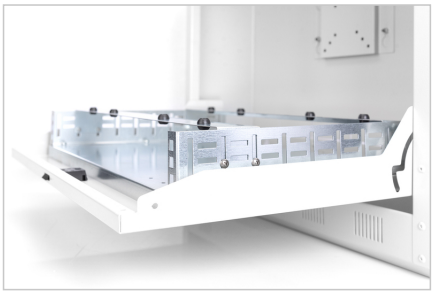
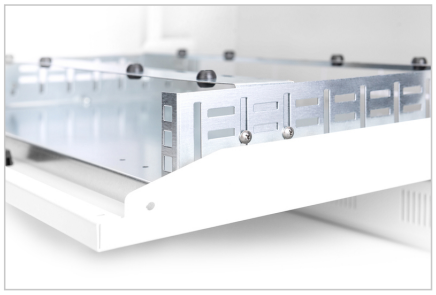
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Packaging Unit Inside	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Packaging Unit Single	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Net single without Packaging	1	15.00	16.00	58.00	55.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utiliza dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de subidas de tensión o rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En regiones con tormentas eléctricas frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte los dispositivos instalados de la fuente de alimentación durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com