DIGITUS® DisplayPort verloopkabel

AK-340401-001-S

EAN 4016032289265



DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1 compatible, CE, bl

Deze digitale HD-kabel is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor het aansluiten van een notebook of computer met DP-interface op een DVI-monitor, Beamer, LCD-/TFT-monitor via een DVI-kabel.

Perfect voor videostreams, om te gamen of om de werkplek uit te breiden

- Ondersteunt tot 1080p met 60 Hz
- Ondersteunt digitale Full HD en DVI-D Single Link signalen. (18+1)
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- Plug-and-play, geen extra stuurprogramma nodig
- Let op! De DVI-aansluiting ondersteunt 24+5 connectoren, maar verzendt alleen Single Link 18+1 DVI-D signalen in Full HD resolutie.
- Ondersteunt DisplayPort 1.1
- Bandbreedte: 6,75 Gbps (2,25 per kanaal, 225 MHz)
- Kleurdiepte: 36 bits (12 bits per kanaal)
- Voeding via de DisplayPort
- Ingang: DisplayPort-connector, 20-pins
- Uitgang: DVI-aansluiting, (24+5)
- Resoluties: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz)
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +45°C
- Relatieve vochtigheid: 10% tot 80% RH (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -10°C tot +80°C
- Vochtigheid bij opslag: 5% tot 90% RH (niet-condenserend)
- Stroomverbruik: 300 mW
- Totale kabellengte: 15 cm
- Kleur: Zwart

Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 28
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DVI-I, (24+5), contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	9.70	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.49	40.60	40.60	8.10	13,351.70
Packaging Unit Single	1	0.05	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.04	24.50	4.50	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



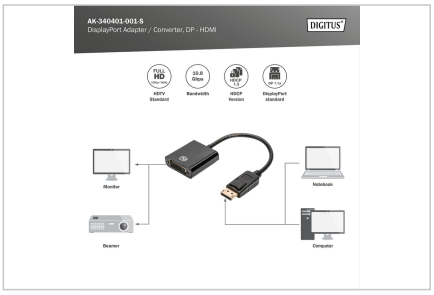

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com