

# DIGITUS® Çift kart okuyucu ve hub USB-C / USB-A

DA-70886

EAN 4016032464464



## Combo Kart Okuyucu Hub (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, gri

DIGITUS®'un entegre USB hub'lı (OTG) çift kart okuyucusu bir akıllı telefona, tablete veya dizüstü bilgisayara bağlanarak USB bellekler, SD veya MicroSD bellek kartları gibi takılı depolama ortamlarına erişmenizi sağlar. Cihazı USB-A (USB 3.0) ya da hub'ın USB-C fişi üzerinden bağlayabilirsiniz. USB hub bellek kartı okuyucu ile aynı anda kullanılabilir, böylece dosyalar iki bağlantı noktası arasında taşınabilir veya kopyalanabilir. Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde sürücü veya uygulama yüklemeye gerek yoktur. Örneğin tatil fotoğraflarını bir dizüstü bilgisayar kullanmak zorunda kalmadan doğrudan yerinde yedeklemek için idealdir.

## Bellek kartlarının ve USB belleklerin akıllı telefonunuza, tabletinize, dizüstü bilgisayarınıza kolay bağlantısı - USB-C ve USB-A

- Veri aktarım hızı USB-C bağlantısı: 480 Mbps (USB 2.0)
- Veri aktarım hızı USB-A bağlantısı: 5 Gpbs SuperSpeed (USB 3.0)
- Kart okuyucu veri aktarım hızı: 480 Mbps (USB 2.0)
- 2 TB'a kadar SD / MicroSD bellek kartlarını destekler
- Bağlantı Noktası 1: USB-A (USB 3.0)
- Bağlantı 2: USB-C (USB 2.0)

- Kontaklar: altın kaplama 30µ
- Desteklenen işletim sistemleri: Windows 11/10/8/7, macOS 10.2.8 veya üstü, iOS, OTG destekli Android
- Gövde: Alüminyum alaşım
- Boyutlar: U 86,5 x G 20,5 x Y 12 mm
- Ağırlık: 28 g
- Üretici talimatları:
- İki kart okuyucunun aynı anda kullanılması mümkün değildir
- Akıllı telefonlar / tabletler OTG'yi desteklemelidir.

## Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 1
- USB standardı: USB 3.0/3.1
- USB-A (3.0) Konektörler: 1
- USB-C Konektörler: 1
- USB-C Ürünleri: yes


## Package contents

- Çift Kart Okuyucu Hub USB-C / USB 3.0, OTG
- QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	125	7.53	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	10.00	10.00	1.80	180.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.00	8.50	14.00	238.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.20	2.10	8.70	0.00

More images:

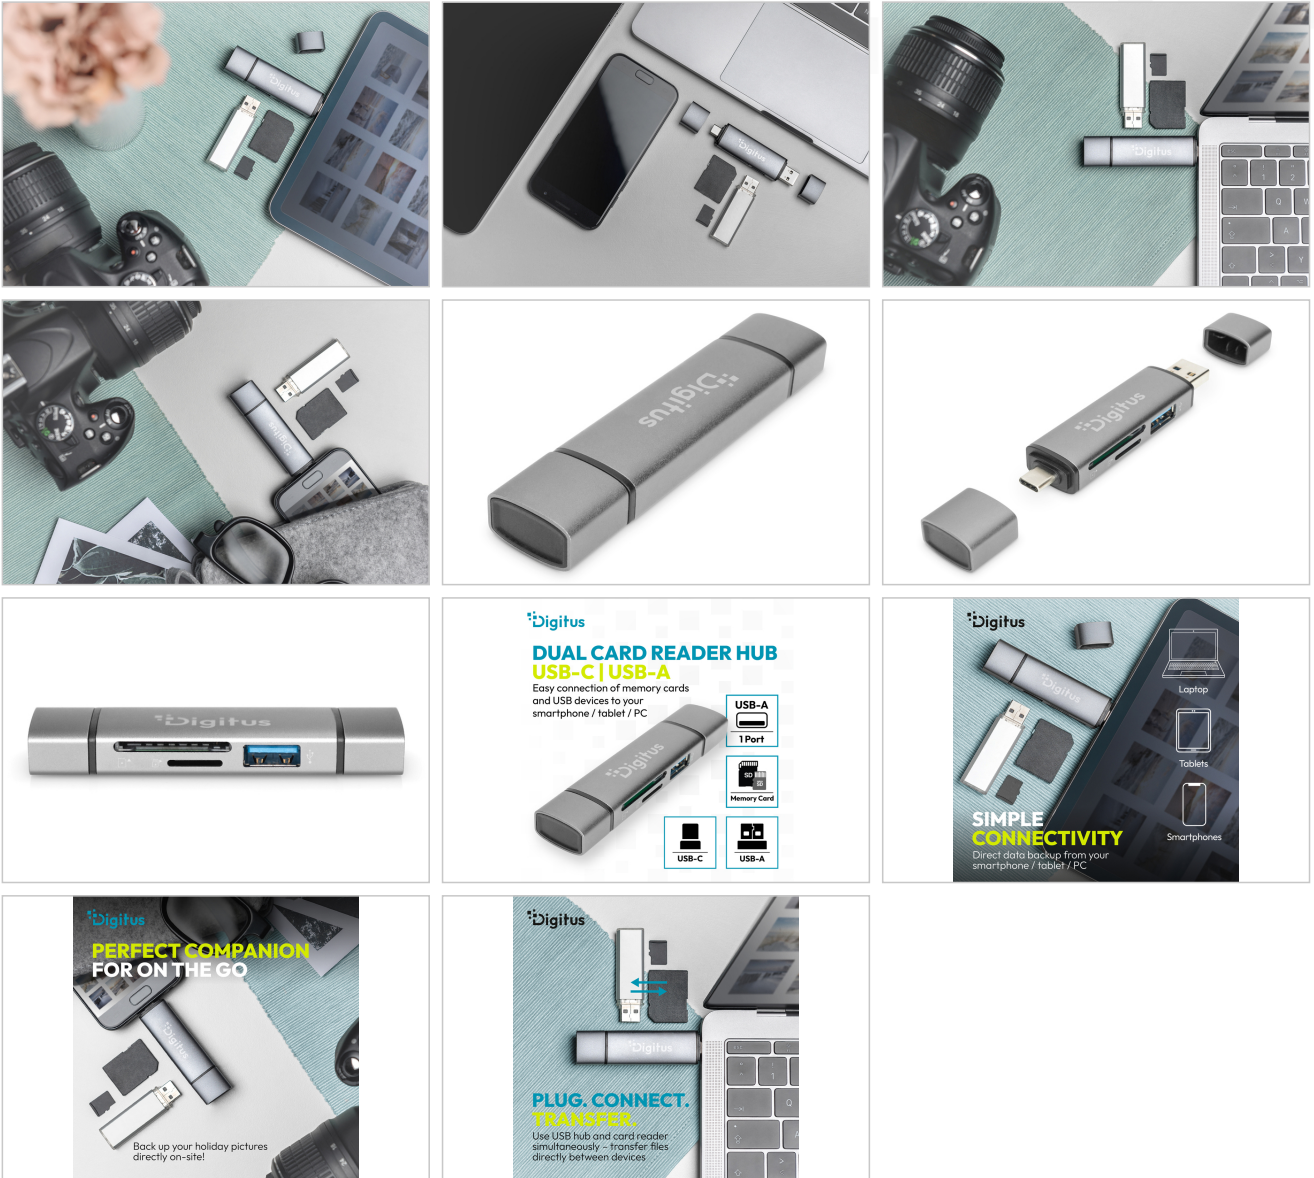

**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

---

info@assmann.com