DIGITUS Docking station universale USB-C, 8 porte

DA-70884
EAN 4016032464518

Dock USB-C 8 porte, 2xUSB3.0, 1xRJ45, 2xHDMI, 1xPD, 1xmicro SD, 1xSD, grigio

La docking station USB-C di DIGITUS® estende il vostro notebook con 8 interfacce aggiuntive. Sono integrate, tra l'altro 2 interfacce HDMI con risoluzioni fino a 4K / 30 Hz, quando si collegano 2 monitor contemporaneamente è supportata una risoluzione Full HD 1080P / 60 Hz. Mentre la docking station è in funzione, è possibile caricare il computer portatile collegato tramite la porta USB-C Power Delivery disponibile. La potenza di carica massima è di 100 W. Inoltre sono disponibili 2 porte USB 3.0, alle quali possono essere collegate le corrispondenti periferiche come tastiera, mouse o un hard disk esterno / chiavetta USB. Inoltre, Battery Charge (BC 1.2) consente di ricaricare dispositivi come smartphone o tablet. Il collegamento Gigabit RJ45 esistente può essere collegato al vostro router e quindi a internet, al quale potete accedere tramite il notebook collegato. Due slot per schede SD e micro SD completano la docking station, qui sono supportate schede di memoria fino a 2 TB. L'alloggiamento compatto in alluminio spazzolato ha un aspetto elegante e raffinato ed è facile da portare con sé quando si viaggia. L'installazione del driver non è necessaria grazie al Plug and Play, quindi la docking station può essere collegata rapidamente anche a sistemi esterni.

Estendete il vostro notebook con altre 8 interfacce come 4K HDMI, Gigabit Ethernet o USB 3.0 - con USB-C Power Delivery

- 2 porte 4K HDMI
- 2 ingressi USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps)
- 1 porta PD 3.0 (Power Delivery) USB-C
- 1 slot per schede micro SD fino a 2 TB
- 1 slot per schede SD fino a 2 TB
- 1 interfaccia Gigabit Ethernet RJ45 con larghezza di banda 10/100/1000 Mbps
- Power Delivery: 100 W max.
- USB-C: USB 3.1 Gen 1
- Le porte USB A supportano 1 x 2.5" HDD in totale
- Risoluzione con l'uso di 1 x HDMI: UHD 4K / 60 Hz
- Risoluzione con l'uso di 2 x HDMI: Full HD 1080p / 60 Hz
- Compatibile con versioni precedenti Full HD 1080p, 720p, 480p
- 2 porte USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps e funzione di carica BC 1.2
- Chipset: VL102/VM3332/PS176/VL817/GL3224/RTL8153B
- Sostituzione a caldo - collegamento e scollegamento dei dispositivi durante il funzionamento
- Plug and Play
- Temperatura operativa: 0°C ~ 40°C
- Umidità operativa: 20% - 80%
- Materiale alloggiamento Alluminio
- Lunghezza cavi: 20 cm
- Peso: 80 g
- Dimensioni: Lungh. 10,5 x Largh. 5 x Alt. 1,6 cm
- Indicazioni del produttore:
- Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzioni dello standard USB Type-C. Assicurarsi che la porta USB-C del computer portatile supporti la DisplayPort Alternate Mode (modalità alternativa DP) e USB Power Delivery (PD)
- MST (trasporto multi-stream) non è supportato da macOS.

Attributes

- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: sì
- Numero di porte audio: 0
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 2
- Numero di porte USB-C: 1
- Numero di porte video: 2
- Porte di collegamento video: HDMI
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- Docking station universale USB-C, 8 porte
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.50	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	17.50	13.50	2.50	590.63
Net single without Packaging	1	0.08	10.50	5.00	1.60	0.00

More images:

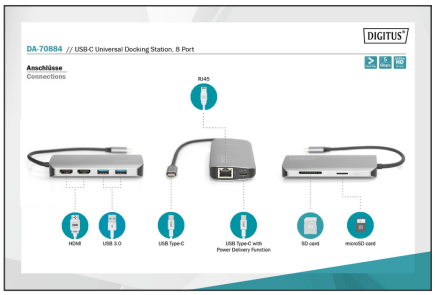

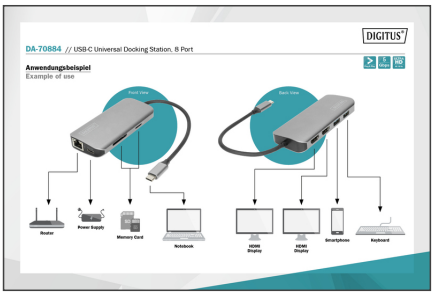

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com