

# DIGITUS Supporto per doppio monitor, 2x 32", 2x 8 kg

**DA-90401**  
**EAN 4016032465171**



## Supporto per doppio monitor con supporto 15-32", 2x 8 kg (max.), nero

Con il supporto per doppio monitor di DIGITUS® potete posizionare comodamente due monitor da 15" a 32" sulla vostra scrivania. La funzione di sgancio rapido facilita inoltre l'installazione dei monitor. Il supporto VESA viene semplicemente inserito nel supporto corrispondente e fissato in posizione con una vite. È possibile allineare facilmente i monitor in base alle proprie esigenze e orientare, inclinare o ruotare i monitor stessi, ad esempio per i monitor in formato verticale. È inoltre possibile impostare una regolazione in altezza fino a 40 cm. Inoltre, i cavi dei monitor possono essere instradati in modo ordinato attraverso le guide per cavi in dotazione. Fate qualcosa di buono per voi stessi e per la vostra salute regolando il monitor in modo ottimale per il vostro corpo e la vostra posizione di seduta.

**Il supporto per doppio monitor offre la possibilità di allineare individualmente monitor da 15" a 32". Il monitor può essere orientato, inclinato, ruotato e regolato in altezza. Con funzione di sgancio rapido per un'installazione facile e veloce.**

- Adatto a due monitor di dimensioni comprese tra 15" e 32".
- Carico massimo: 8 kg per supporto VESA
- Funzione di sgancio rapido: facile montaggio dei monitor nel supporto

- Orientabilità del supporto VESA / braccio girevole: 270° (3 cerniere da 90° ciascuna)
- Inclinazione dell'attacco VESA: 90°
- Rotazione del supporto VESA: 360°
- Dimensioni VESA supportate: 75 x 75, 100 x 100
- Regolazione massima dell'altezza: 40 cm
- Lunghezza massima del braccio laterale: 39 cm
- Materiale: acciaio
- Dimensioni: L 89,3 x P 28 x H 41,5 cm
- Peso: 3,9 kg
- Colore: nero, opaco

### Attributes

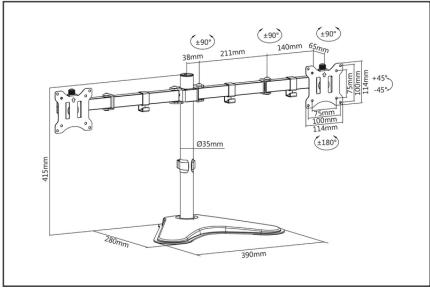
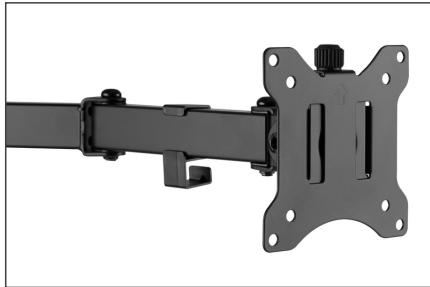
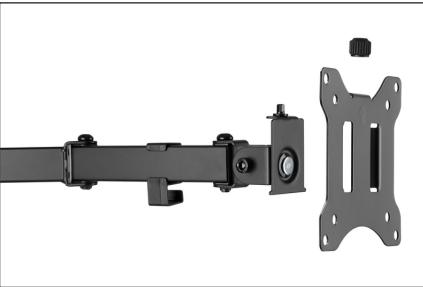
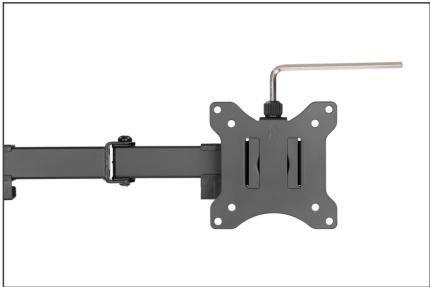
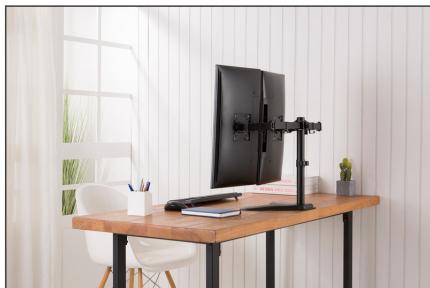
- Dimensioni dei monitor: fino a 32"
- Modalità di montaggio: Supporto
- Montaggio VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Numero di monitor: 2
- Peso monitor (max.): 8 kg

### Package contents

- Supporto universale per doppio monitor
- Materiale di montaggio
- Istruzioni di montaggio

### Logistics

|                              | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 4               | 18.20          | 30.50         | 46.00         | 33.50          | 47,000.50       |
| Packaging Unit Inside        | 1               | 4.55           | 28.80         | 44.30         | 7.80           | 9,951.55        |
| Packaging Unit Single        | 1               | 4.55           | 28.80         | 44.30         | 7.80           | 9,951.55        |
| Net single without Packaging | 1               | 3.90           | 28.00         | 89.30         | 41.50          | 0.00            |

**More images:**

**Safety notes**

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- ATTENZIONE: l'uso di prodotti che superano il peso consentito può causare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da specialisti.
- Questo prodotto può essere montato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e NON SERRARE TROPPO LE VITE.
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- IMPORTANTE: prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- MANUTENZIONE: controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com