# DIGITUS® DisplayPort-adapter

**AK-340602-000-S**

**EAN 4016032289715**



**DisplayPort adapter, DP - HDMI type A M/F,w/interlock, CE, bl**

Met deze adapter kunt u een HDMI-kabel bijvoorbeeld aansluiten op de DP-interface van uw grafische kaart of notebook.

**Robuuste adapter, hoge mechanische belastbaarheid**

- Ondersteunt tot 1080p met 60 Hz
- Ondersteunt DP++ dubbele modus
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3

**Attributes**

- Assortiment: DisplayPort kabels
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Gekleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kappen: gegoten
- resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Lengte: 0.1 m
- AOC - Active Optical Cable: no


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 460 | 9.00 | 50.00 | 32.00 | 21.00 | 33,600.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 20 | 0.39 | 21.00 | 15.00 | 3.00 | 945.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.02 | 20.00 | 9.00 | 2.00 | 360.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.01 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**



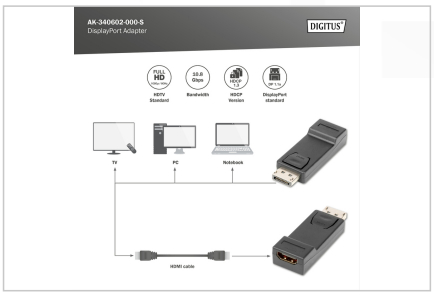






**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com