DIGITUS® Adapter DisplayPort

AK-340602-000-S

EAN 4016032289715



Adapter DP/HDMI A M/Ż czarny DisplayPort 1080p 60Hz FHD

Za pomocą tego adaptera można na przykład podłączyć kabel HDMI do złącza Displayport karty graficznej lub notebooka.

Odporny adapter, duża obciążalność mechaniczna

- Obsługuje do 1080p przy 60 Hz
- Obsługa trybu DP++ Dual
- Obsługiwane tryby transmisji: RBR, HBR, HBR2
- Maksymalna przepustowość: 10,8 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3

Atrybuty


- Asortyment: Kable DisplayPort
- Blokada: Zatrzask
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Gniazdo HDMI Typ A (standard)
- Długość: 0.1 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	460	9.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	20	0.39	21.00	15.00	3.00	945.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	20.00	9.00	2.00	360.00
Netto bez opakowania	1	0.01	2.00	6.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć



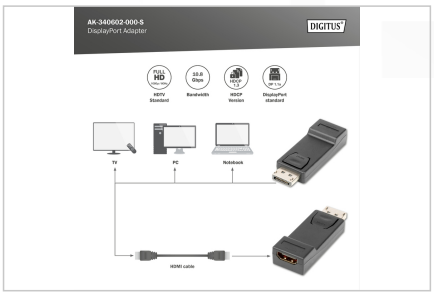






Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com