
DIGITUS® HDMI de alta velocidad con cable de conexión Ethernet

AK-330107-010-S

EAN 4016032290940

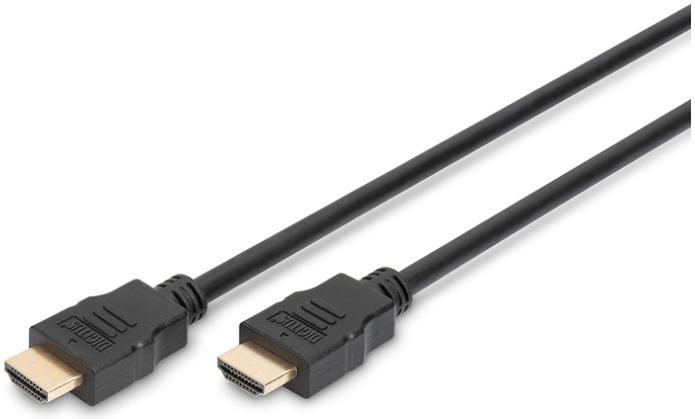

Cable de conexión HDMI de alta velocidad, tipo A St/St, 1,0m, w/Ethern, Ultra HD, 4K@30Hz, dorado, bw

Con este estándar de cable, este cable HDMI de alta velocidad es compatible con todos los requisitos actuales: desde la reproducción de contenidos UHD 4K de alta resolución, incluso en 3D, hasta la transmisión bidireccional de audio (ARC) y el control de dispositivos HDMI mediante CEC. También puede utilizar aplicaciones de Internet a través del cable HDMI sin tener que conectar un cable Ethernet adicional. Con Lip-Sync, los movimientos de labios desfasados en el tiempo son cosa del pasado. También puede utilizar este cable para transmitir hasta 32 canales de audio y disfrutar de salida de imagen en formato Cinemascope 21:9. Saca más partido a tu reproductor de Blu-Ray, tu videoconsola o tu portal de streaming HD. Los contactos chapados en oro y el triple apantallamiento del cable garantizan la máxima conductividad y una transmisión sin interferencias.

Compatible con 4K Ultra HD y 3D + Ethernet a través de HDMI

- Admite hasta 4K Ultra HD con 60 Hz
- Soporte 3D
- Admite canal de retorno de audio (ARC)
- Compatible con el control electrónico de los consumidores (CEC)
- Sincronización de audio y vídeo (lip-sync)
- Compatible con Dolby TrueHD
- Soporte de audio/vídeo multistream
- Compatibilidad con Cinemascope 21:9
- Soporte de audio de 32 canales
- Con canal Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0

Attributes


- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Conector de color: negro
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Estándar HDMI: High Speed HDMI con Ethernet
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Gama: Cables HDMI
- Material del conductor: CU
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje triple

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	7.20	40.00	38.00	17.00	25,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.72	46.00	40.00	5.00	9,200.00
Packaging Unit Single	1	0.07	24.00	17.00	2.00	816.00
Net single without Packaging	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

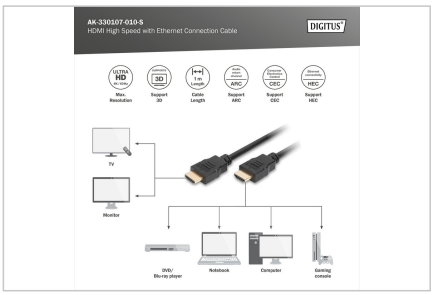





Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com