


DIGITUS® Cabo de ligação HDMI de alta velocidade com Ethernet

AK-330107-010-S

EAN 4016032290940

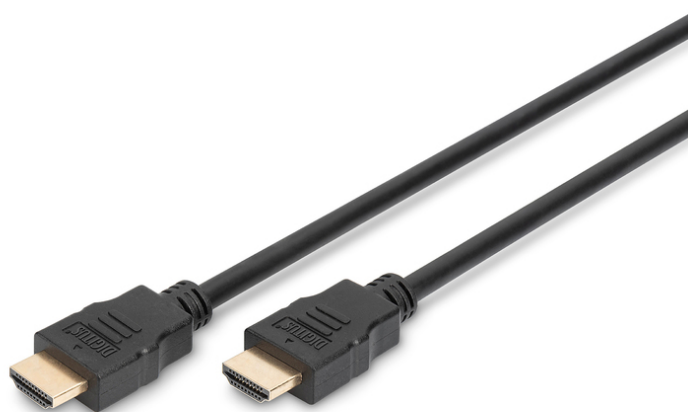

Cabo de ligação HDMI de alta velocidade, tipo A St/St, 1,0 m, com/Ethern, Ultra HD, 4K@60Hz, dourado, p/b

Com esta norma de cabo, este cabo HDMI de alta velocidade suporta todos os requisitos actuais - desde a reprodução de conteúdos UHD 4K de alta resolução, incluindo em 3D, até à transmissão de áudio bidirecional (ARC) e ao controlo de dispositivos HDMI através de CEC. Também é possível utilizar aplicações de Internet através do cabo HDMI sem ter de ligar um cabo Ethernet adicional. Com o Lip-Sync, os movimentos labiais deslocados no tempo são uma coisa do passado. Também pode utilizar este cabo para transmitir até 32 canais de áudio e desfrutar da saída de imagem no formato Cinemascope 21:9. Tire maior partido do seu leitor de Blu-Ray, da sua consola de jogos ou do seu portal de transmissão em HD. Os contactos banhados a ouro e a tripla blindagem do cabo garantem a máxima condutividade e uma transmissão sem interferências.

Compatível com 4K Ultra HD e 3D + Ethernet sobre HDMI

- Suporta até 4K Ultra HD a 60 Hz
- Suporte 3D
- Suporta canal de retorno de áudio (ARC)
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporte para vários fluxos de áudio/vídeo

- Suporte para Cinemascope 21:9
- Suporte de áudio de 32 canais
- Com canal Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0

Attributes

- Assortment: HDMI Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- HDMI Standard: High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Wire material: CU
- Length: 1 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	7.20	40.00	38.00	17.00	25,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.72	46.00	40.00	5.00	9,200.00
Packaging Unit Single	1	0.07	24.00	17.00	2.00	816.00
Net single without Packaging	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com