
# DIGITUS® Cabo de ligação HDMI de alta velocidade com Ethernet

**AK-330107-010-S**

**EAN 4016032290940**

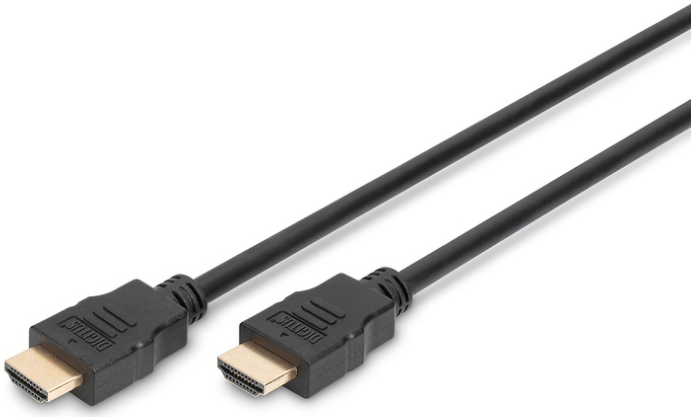

**Cabo de ligação HDMI de alta velocidade, tipo A St/St, 1,0 m, com/Ethern, Ultra HD, 4K@60Hz, dourado, p/b**

Com esta norma de cabo, este cabo HDMI de alta velocidade suporta todos os requisitos actuais - desde a reprodução de conteúdos UHD 4K de alta resolução, incluindo em 3D, até à transmissão de áudio bidirecional (ARC) e ao controlo de dispositivos HDMI através de CEC. Também é possível utilizar aplicações de Internet através do cabo HDMI sem ter de ligar um cabo Ethernet adicional. Com o Lip-Sync, os movimentos labiais deslocados no tempo são uma coisa do passado. Também pode utilizar este cabo para transmitir até 32 canais de áudio e desfrutar da saída de imagem no formato Cinemascope 21:9. Tire maior partido do seu leitor de Blu-Ray, da sua consola de jogos ou do seu portal de transmissão em HD. Os contactos banhados a ouro e a tripla blindagem do cabo garantem a máxima condutividade e uma transmissão sem interferências.

**Compatível com 4K Ultra HD e 3D + Ethernet sobre HDMI**

- Suporta até 4K Ultra HD a 60 Hz
- Suporte 3D
- Suporta canal de retorno de áudio (ARC)
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporte para vários fluxos de áudio/vídeo
- Suporte para Cinemascope 21:9
- Suporte de áudio de 32 canais
- Com canal Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0


**Attributes**

- Assortment: HDMI Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- HDMI Standard: High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Wire material: CU
- Length: 1 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 100 | 7.20 | 40.00 | 38.00 | 17.00 | 25,840.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.72 | 46.00 | 40.00 | 5.00 | 9,200.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.07 | 24.00 | 17.00 | 2.00 | 816.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**More images:**

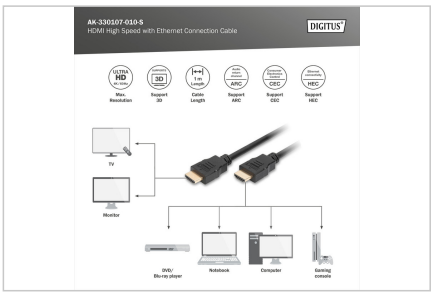







**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente os cabos para detetar danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com