


DIGITUS® HDMI High Speed med Ethernet-anslutningskabel

AK-330107-010-S

EAN 4016032290940

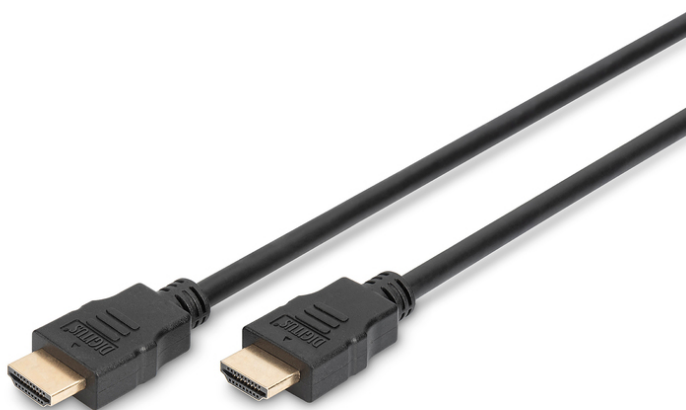

HDMI High Speed-anslutningskabel, typ A St/St, 1,0m, m/Ethern, Ultra HD, 4K@30Hz, guld, sv/v

Med den här kabelstandarden stöder den här snabba HDMI-kabeln alla dagens krav - från uppspelning av högupplöst UHD 4K-innehåll, inklusive i 3D, till tvåvägs ljudöverföring (ARC) och styrning av HDMI-enheter via CEC. Du kan också använda internetapplikationer via HDMI-kabeln utan att behöva ansluta en extra Ethernet-kabel. Med Lip-Sync hör tidsförskjutna läpprörelser till det förflutna. Du kan också använda den här kabeln för att överföra upp till 32 ljudkanaler och njuta av bildutmatning i 21:9 Cinemascope-format. Få ut mer av din Blu-Ray-spelare, din spelkonsol eller din HD-streamingportal. Guldpläterade kontakter och kabelns tredubbla skärmning garanterar maximal ledningsförmåga och störningsfri överföring.

4K Ultra HD och 3D-kompatibel + Ethernet över HDMI

- Stödjer upp till 4K Ultra HD med 60Hz
- 3D-stöd
- Stödjer Audio Return Channel (ARC)
- Stödjer elektronisk konsumentkontroll (CEC)
- Stöd för läppsynkronisering (synkronisering av ljud/video)
- Dolby TrueHD-kompatibel
- Stöd för multi stream audio/video

- Stöd för 21:9 Cinemascope
- Stöd för 32-kanals ljud
- Med Ethernet-kanal (HEC)
- HDMI 2.0

Attributes

- AWG: 30
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Förpackning: Plastpåse
- HDMI-standard: Höghastighets-HDMI med Ethernet
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: HDMI typ A, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: HDMI-kablar
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Längd: 1 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 100 | 7.20 | 40.00 | 38.00 | 17.00 | 25,840.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.72 | 46.00 | 40.00 | 5.00 | 9,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.07 | 24.00 | 17.00 | 2.00 | 816.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com