
DIGITUS® HDMI ad alta velocità con cavo di collegamento Ethernet

AK-330107-020-S

EAN 4016032290957

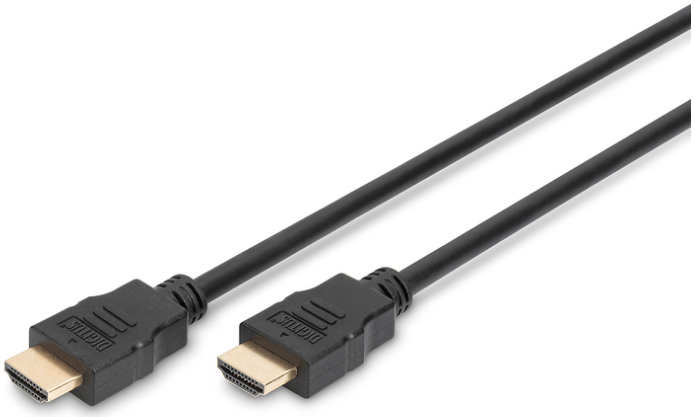

Cavo di collegamento HDMI Premium High Speed, tipo A St/St, 2,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, oro, bw

Grazie a questo standard, questo cavo HDMI ad alta velocità supporta tutti i requisiti odierni: dalla riproduzione di contenuti UHD 4K ad alta risoluzione, anche in 3D, alla trasmissione audio bidirezionale (ARC) e al controllo dei dispositivi HDMI tramite CEC. È inoltre possibile utilizzare le applicazioni Internet tramite il cavo HDMI senza dover collegare un cavo Ethernet aggiuntivo. Con il Lip-Sync, i movimenti labiali spostati nel tempo appartengono al passato. È inoltre possibile utilizzare questo cavo per trasmettere fino a 32 canali audio e godere di immagini in formato Cinemascope 21:9. Ottenete di più dal vostro lettore Blu-Ray, dalla vostra console di gioco o dal vostro portale di streaming HD. I contatti placcati in oro e la tripla schermatura del cavo garantiscono la massima conduttività e una trasmissione priva di interferenze.

Compatibile con 4K Ultra HD e 3D + Ethernet su HDMI

- Supporta fino a 4K Ultra HD/ 60Hz
- Supporto 3D
- Supporta il canale di ritorno audio (ARC)
- Supporta il controllo elettronico dei consumatori (CEC)
- Supporta la sincronizzazione labiale (sincronizzazione audio/video)
- Compatibile con il Dolby TrueHD
- Supporto audio/video multi stream
- Supporto Cinemascope 21:9
- Supporto audio a 32 canali
- Con canale Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0

Attributes


- Assortimento: Cavi HDMI
- AWG: 30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: Premium High Speed HDMI con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	12.80	45.00	32.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	5	0.53	5.00	44.00	44.00	9,680.00
Packaging Unit Single	1	0.11	25.00	17.00	2.00	850.00
Net single without Packaging	1	0.09	17.00	13.00	3.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

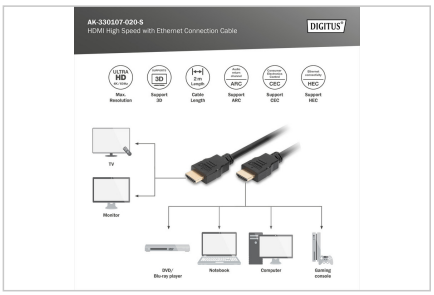





Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com