


DIGITUS® HDMI Hoge Snelheid met Ethernet-verbindingkabel

AK-330107-020-S

EAN 4016032290957

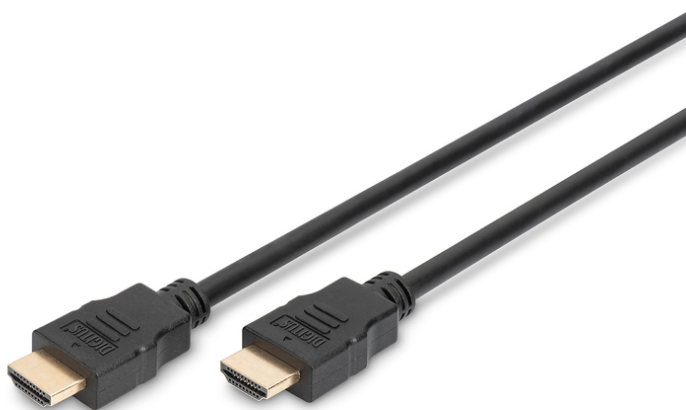

HDMI Premium High Speed verbindingkabel, type A St/St, 2,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, goud, bw

Dankzij deze kabelstandaard ondersteunt deze supersnelle HDMI-kabel alle hedendaagse vereisten - van het afspelen van UHD 4K-inhoud met hoge resolutie, inclusief in 3D, tot audiotransmissie in twee richtingen (ARC) en de bediening van HDMI-apparaten via CEC. Je kunt ook internettoepassingen gebruiken via de HDMI-kabel zonder dat je een extra Ethernet-kabel hoeft aan te sluiten. Met Lip-Sync behoren in de tijd verschoven lipbewegingen tot het verleden. Je kunt deze kabel ook gebruiken om tot 32 audiokanalen door te geven en te genieten van beelduitvoer in 21:9 Cinemascope formaat. Haal meer uit je Blu-Ray-speler, je gameconsole of je HD-streamingportaal. Vergulde contacten en de drievoudige afscherming van de kabel zorgen voor maximale geleiding en storingsvrije transmissie.

4K Ultra HD en 3D-compatibel + Ethernet via HDMI

- Ondersteunt tot 4K Ultra HD / 60Hz
- 3D-ondersteuning
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC)
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt lipsynchronisatie (audio/video synchronisatie)
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Ondersteuning voor meerdere audio-/videostreams

- 21:9 Cinemascope-ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning
- Met Ethernet-kanaal (HEC)
- HDMI 2.0


Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: HDMI kabels
- AWG: 30
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrieffilter: geen
- Gekleurde connector: zwart
- HDMI standaard: Premium High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 2 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	12.80	45.00	32.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	5	0.53	5.00	44.00	44.00	9,680.00
Packaging Unit Single	1	0.11	25.00	17.00	2.00	850.00
Net single without Packaging	1	0.09	17.00	13.00	3.00	0.00

More images:

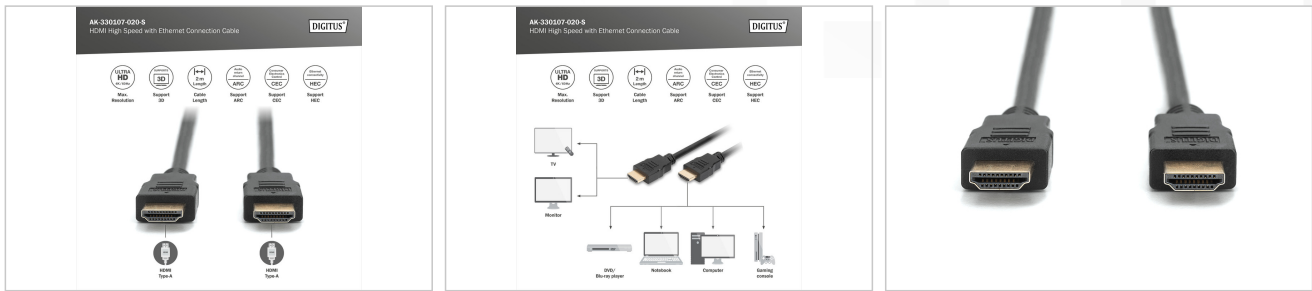

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com