DIGITUS® HDMI High Speed z kablem połączeniowym Ethernet

AK-330107-020-S

EAN 4016032290957

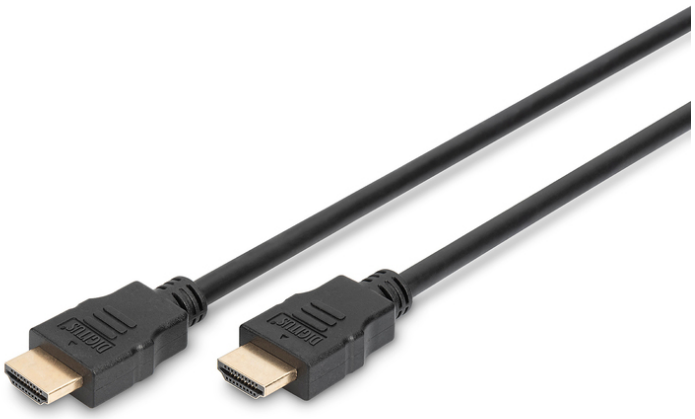

Kabel połączeniowy HDMI 2.0 Premium High Speed Ethernet 4K60Hz UHD HDMI A/HDMI A M/M czarny 2m

Dzięki temu standardowi ten szybki kabel HDMI obsługuje wszystkie współczesne wymagania - od odtwarzania treści UHD 4K o wysokiej rozdzielczości, w tym w 3D, po dwukierunkową transmisję dźwięku (ARC) i sterowanie urządzeniami HDMI za pośrednictwem CEC. Można również korzystać z aplikacji internetowych za pośrednictwem kabla HDMI bez konieczności podłączania dodatkowego kabla Ethernet. Dzięki funkcji Lip-Sync, przesunięte w czasie ruchy warg należą już do przeszłości. Za pomocą tego kabla można również przesyłać do 32 kanałów audio i cieszyć się obrazem w formacie 21:9 Cinemascope. Wydobądź więcej ze swojego odtwarzacza Blu-Ray, konsoli do gier lub portalu streamingowego HD. Pozłacane styki i potrójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalną przewodność i transmisję wolną od zakłóceń.

Kompatybilność z 4K Ultra HD i 3D + Ethernet przez HDMI

- Obsługa rozdzielczości do 4K Ultra HD / 60Hz
- Obsługa 3D
- Obsługa zwrotnego kanału audio (ARC)
- Obsługa elektronicznego sterowania konsumenckiego (CEC)
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa wielu strumieni audio/wideo
- Obsługa formatu 21:9 Cinemascope
- Obsługa 32 kanałów audio
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0

Atrybuty

- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 30
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	12.80	45.00	32.00	25.00	36,000.00
Opakowanie wewnętrzne	5	0.53	5.00	44.00	44.00	9,680.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	25.00	17.00	2.00	850.00
Netto bez opakowania	1	0.09	17.00	13.00	3.00	0.00

Więcej zdjęć

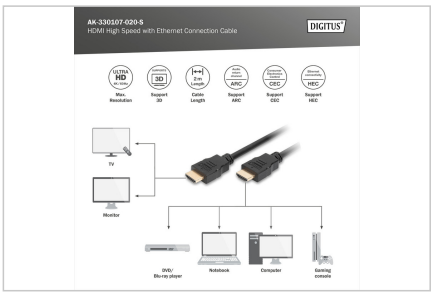





Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com