
DIGITUS® Câble de connexion HDMI High Speed avec Ethernet

AK-330107-030-S

EAN 4016032290964

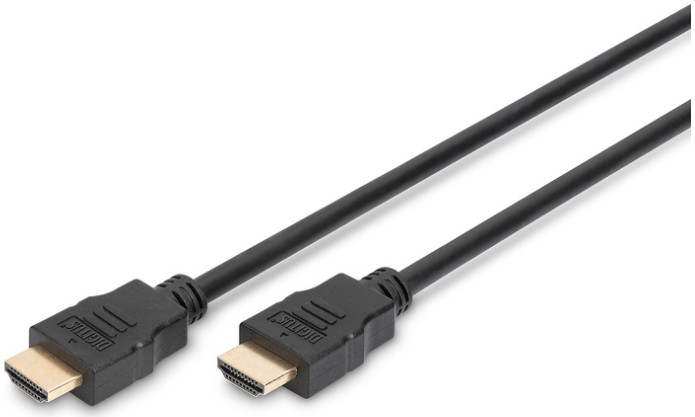

Câble de connexion HDMI Premium High Speed, type A St/St, 3.0m, Ultra HD, 4K@30Hz, or, sw

Avec cette norme de câble, ce câble HDMI haute vitesse supporte toutes les exigences actuelles - de la lecture de contenus UHD 4K haute résolution, même en 3D, à la transmission audio bidirectionnelle (ARC), en passant par le contrôle des appareils HDMI via CEC. Utilisez également des applications Internet via le câble HDMI, sans devoir brancher un câble Ethernet supplémentaire. Avec Lip-Sync, les mouvements de lèvres décalés dans le temps appartiennent au passé. En outre, ce câble vous permet de transmettre jusqu'à 32 canaux audio et de profiter d'une sortie d'image au format Cinemascope 21:9. Tirez davantage de votre lecteur Blu-Ray, de votre console de jeux ou de votre site de streaming HD. Les contacts dorés et le triple blindage du câble assurent une conductivité maximale et une transmission sans interférences.

Compatible 4K Ultra HD et 3D + Ethernet over HDMI

- Supporte 4K Ultra HD à 60Hz
- Support 3D
- Supporte le canal de retour audio (ARC)
- Supporte le contrôle électronique des consommateurs (CEC)
- Supporte la lip-sync (synchronisation audio/vidéo)
- Compatible avec Dolby TrueHD
- Support audio/vidéo multi-flux
- Support 21:9 Cinemascope
- Support audio 32 canaux
- Avec canal Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0

Attributes


- Assortiment: Câbles HDMI
- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme HDMI: High Speed HDMI avec Ethernet
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: moulé
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Longueur: 3 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: triple blindage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.73	25.00	32.00	45.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	23.00	20.00	1.00	460.00
Packaging Unit Single	1	0.15	2.00	14.00	25.00	700.00
Net single without Packaging	1	0.14	2.00	12.00	15.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

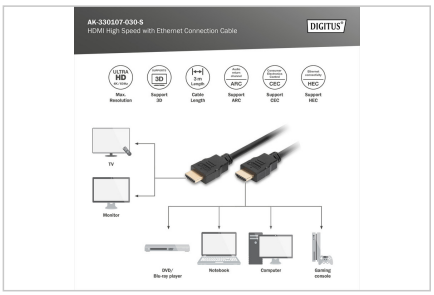





Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com