


# DIGITUS® Cabo de ligação HDMI de alta velocidade com Ethernet

AK-330107-030-S

EAN 4016032290964

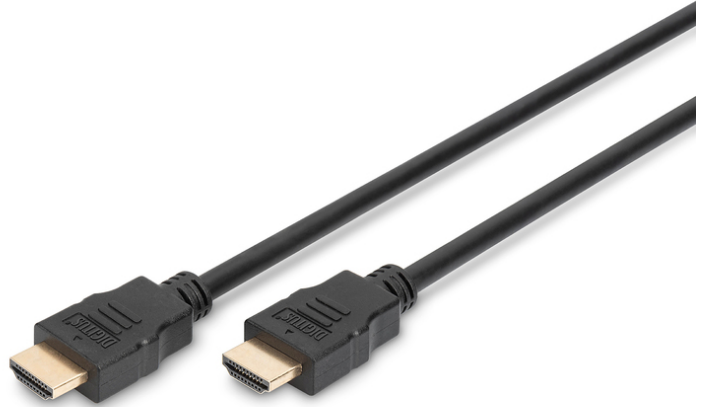

**Cabo de ligação HDMI Premium de alta velocidade, tipo A St/St, 3,0 m, Ultra HD, 4K@60Hz, dourado, p/b**

Com esta norma de cabo, este cabo HDMI de alta velocidade suporta todos os requisitos actuais - desde a reprodução de conteúdos UHD 4K de alta resolução, incluindo em 3D, até à transmissão de áudio bidirecional (ARC) e ao controlo de dispositivos HDMI através de CEC. Também é possível utilizar aplicações de Internet através do cabo HDMI sem ter de ligar um cabo Ethernet adicional. Com o Lip-Sync, os movimentos labiais deslocados no tempo são uma coisa do passado. Também pode utilizar este cabo para transmitir até 32 canais de áudio e desfrutar da saída de imagem no formato Cinemascope 21:9. Tire maior partido do seu leitor de Blu-Ray, da sua consola de jogos ou do seu portal de transmissão em HD. Os contactos banhados a ouro e a tripla blindagem do cabo garantem a máxima condutividade e uma transmissão sem interferências.

**Compatível com 4K Ultra HD e 3D + Ethernet sobre HDMI**

- Suporta 4K Ultra HD a 60 Hz
- Suporte 3D
- Suporta canal de retorno de áudio (ARC)
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporte para vários fluxos de áudio/vídeo


- Suporte para Cinemascope 21:9
- Suporte de áudio de 32 canais
- Com canal Ethernet (HEC)
- HDMI 2.0

**Attributes**

- Assortment: HDMI Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- HDMI Standard: High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Wire material: CU
- Length: 3 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	14.73	25.00	32.00	45.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	23.00	20.00	1.00	460.00
Packaging Unit Single	1	0.15	2.00	14.00	25.00	700.00
Net single without Packaging	1	0.14	2.00	12.00	15.00	0.00

**More images:**

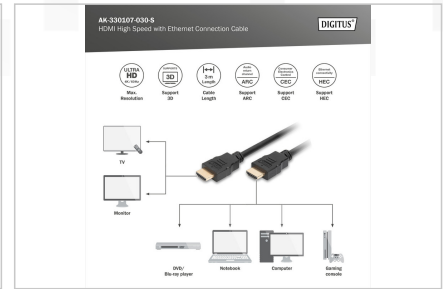

**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)