
DIGITUS® Ethernet bağlantı kablosu ile HDMI Yüksek Hız

AK-330107-030-S

EAN 4016032290964

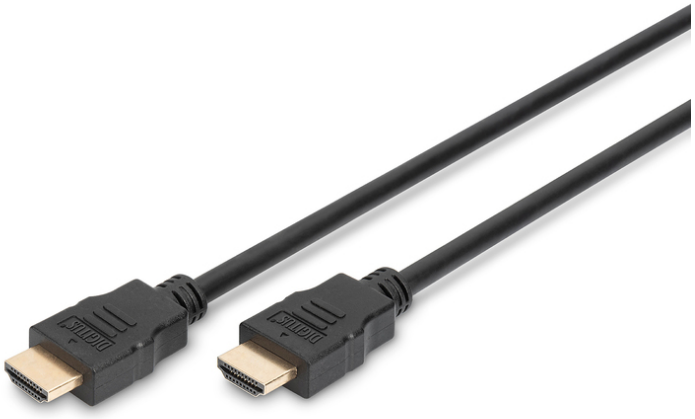

HDMI Premium Yüksek Hızlı bağlantı kablosu, A tipi St/St, 3,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, altın rengi, bw

Bu kablo standardı ile bu yüksek hızlı HDMI kablosu, 3D dahil olmak üzere yüksek çözünürlüklü UHD 4K içeriğin oynatılmasından iki yönlü ses iletimine (ARC) ve HDMI cihazlarının CEC aracılığıyla kontrolüne kadar günümüzün tüm gereksinimlerini destekler. Ayrıca ek bir Ethernet kablosu bağlamak zorunda kalmadan HDMI kablosu üzerinden internet uygulamalarını kullanabilirsiniz. Lip-Sync ile zaman kaydırmalı dudak hareketleri geçmişte kaldı. Bu kabloyu 32 adede kadar ses kanalını iletmek ve 21:9 Sinemaskop formatında görüntü çıkışının keyfini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Blu-Ray oynatıcınızdan, oyun konsolunuzdan veya HD akış portalınızdan daha fazlasını elde edin. Altın kaplama kontaklar ve kablonun üçlü ekranlaması maksimum iletkenlik ve parazitsiz iletim sağlar.

4K Ultra HD ve 3D uyumlu + HDMI üzerinden Ethernet

- 60Hz ile 4K' Ultra HD yı destekler
- 3D desteği
- Ses Dönüş Kanalını (ARC) destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolünü (CEC) destekler
- Dudak senkronizasyonunu destekler (ses/video senkronizasyonu)
- Dolby TrueHD özellikli
- Çoklu akış ses/video desteği
- 21:9 Sinemaskop desteği
- 32 kanal ses desteği
- Ethernet kanalı (HEC) ile
- HDMI 2.0

Attributes


- AWG: 30
- Çeşitler: HDMI Kabloları
- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDMI Standart: Ethernet ile Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 3 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.73	25.00	32.00	45.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	23.00	20.00	1.00	460.00
Packaging Unit Single	1	0.15	2.00	14.00	25.00	700.00
Net single without Packaging	1	0.14	2.00	12.00	15.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

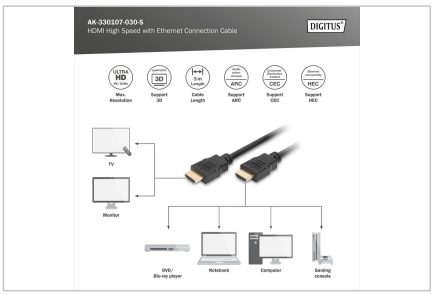





Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com