


# DIGITUS® HDMI High Speed z kablem połączeniowym Ethernet

AK-330107-050-S

EAN 4016032290971

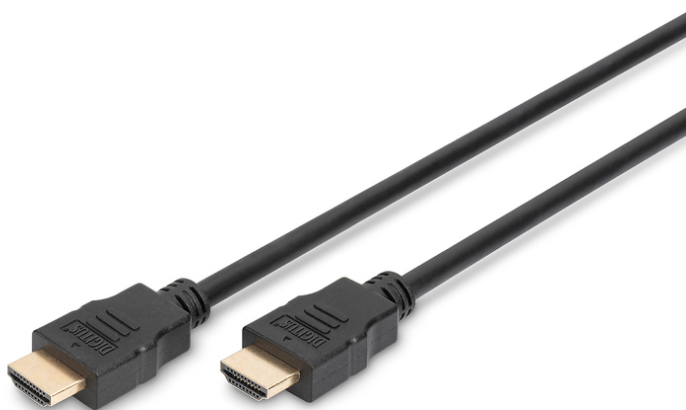

## Kabel połączeniowy HDMI 1.4 High Speed Ethernet 4K30Hz UHD HDMI A/HDMI A M/M czarny 5m

Ten kompatybilny z 4K i 3D kabel służy do podłączania urządzeń audio/wideo, takich jak odtwarzacze Blu-ray, konsole do gier itp. do telewizora, monitora lub komputera. Nadaje się również do użytku z dowolną aplikacją opartą na protokole IP.

### Transmisja audio/wideo 4K (3840x2160) + Ethernet przez HDMI

- Obsługa rozdzielczości do 4K Ultra HD przy 30 Hz
- Obsługa 3D
- Obsługa zwrotnego kanału audio (ARC)
- Obsługa elektronicznego sterowania konsumentkiego (CEC)
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługa Dolby TrueHD
- Z kanałem Ethernet (HEC)

### Atrybuty

- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 30
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Pożłociana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 5 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

### Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 60              | 13.85     | 25.00          | 32.00          | 45.00         | 36,000.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 5               | 1.15      | 43.00          | 45.00          | 4.00          | 7,740.00  |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.23      | 27.00          | 19.00          | 2.00          | 1,026.00  |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.18      | 16.00          | 13.50          | 4.00          | 0.00      |

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcji dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)