DIGITUS® Kabel łączący HDMI dużej szybkości z Ethernetem

AK-330201-020-S

EAN 4016032291138

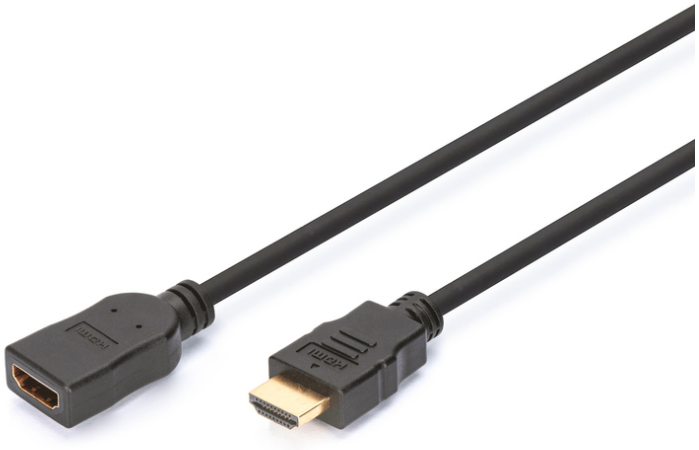

Kabel przedłużający HDMI High Speed Ethernet 4K30Hz UHD HDMI A/HDMI A M/Ż czarny 2m

Ten kabel jest odpowiedni dla pełnej rozdzielczości 4K i 3D, do przedłużenia połączeń audio/video, takich jak odtwarzacz Blu-ray gamepady lub konsole gier, itd. z np. telewizorem, monitorem lub komputerem. Odpowiedni do użycia we wszystkich aplikacjach IP.

Do 4K/Ultra HD i 3D + możliwość podłączenia do sieci Ethernet

- Obsługuje do 4K przy 60 Hz
- Standard HDMI: 2.0

Atrybuty

- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 30
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Gniazdo HDMI Typ A (standard)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	7.70	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.54	7.00	36.00	39.00	9,828.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	2.00	15.00	21.00	630.00
Netto bez opakowania	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

Więcej zdjęć

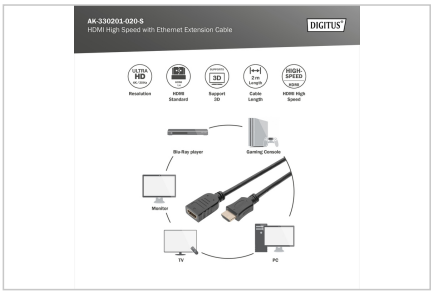

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com