DIGITUS HDMI ad alta velocità con cavo di connessione Ethernet

AK-330201-030-S
EAN 4016032291145

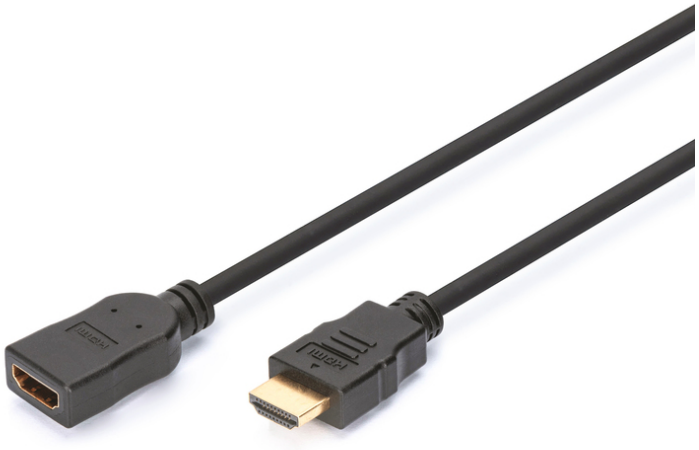

HDMI High Speed extension cable, type A M/F, 3.0m, w/Ethernet, Ultra HD 24p, gold, bl

Questo cavo HD completo (1080p) è utilizzato per la connessione di dispositivi audio/video come riproduttori Blu-Ray e console ecc, per esempio. per esempio con TV, Monitor, PC. Funziona con qualsiasi applicazione su base IP.

Compatibile con 4K/Ultra HD e 3D + connettività Ethernet

- Supporta fino a 4K con 30 Hz
- Norma HDMI: 1.4

Attributes

- Assortimento: Cavi HDMI
- AWG: 30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Connettore jack HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDMI: HDMI High Speed con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 3 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	10.80	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	3.60	6.00	42.00	41.00	10,332.00
Packaging Unit Single	1	0.36	2.50	14.00	24.00	840.00
Net single without Packaging	1	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

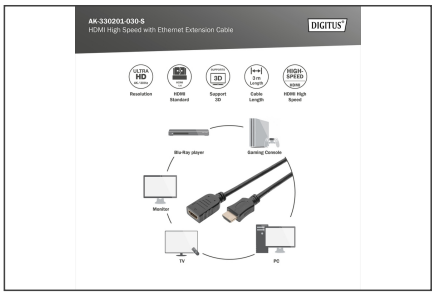

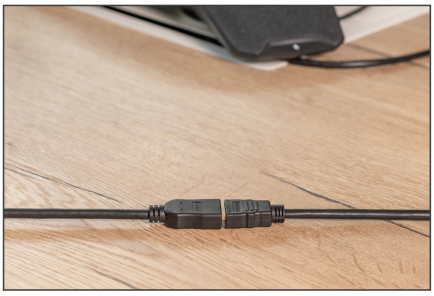

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com