

DIGITUS® 10" uttagslist med aluminiumprofil, 4-vägs uttag med jordad kontakt

DN-95418

EAN 4016032474777



1U aluminium PDU, 254 mm (10") rackmontering, 4x jordkontakt, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU kraven för många tillämpningar inom IT, nätverksteknik, laboratorier och i hemmet. Uttagslistan kan monteras i 10"-området i skåpet på en platsbesparande 1U. Beroende på typ av kapsling kan uttagslistan monteras med kranarna riktade åt höger eller vänster.

Säker och professionell strömförsörjning i 10"-området

- Horisontell 10"-installation i rack
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Ingång: jordad kontaktplugg CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Märkspänning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Utgång: apparatuttag 4 x vägguttag med jordkontakt DIN 49440, max. 16 A per utgång

- Matningskabel: kabeltvärsnitt: 1,5 mm², längd: 2 m
- Mått: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")



Package contents

- 1 x 10" uttagslist, 4-vägs uttag med jordad kontakt
- 2 x vinkelprofiler för montering av skåp

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.00	30.00	52.00	48.50	75,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	4.50	25.40	4.50	0.00

More images:

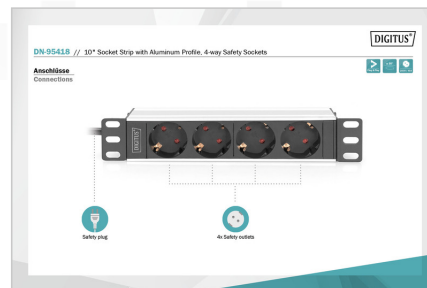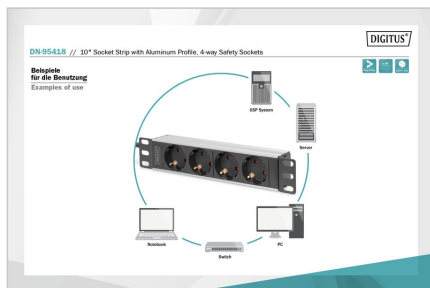

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com