


# DIGITUS® Cavo adattatore DisplayPort

AK-340305-020-W  
EAN 4016032291466

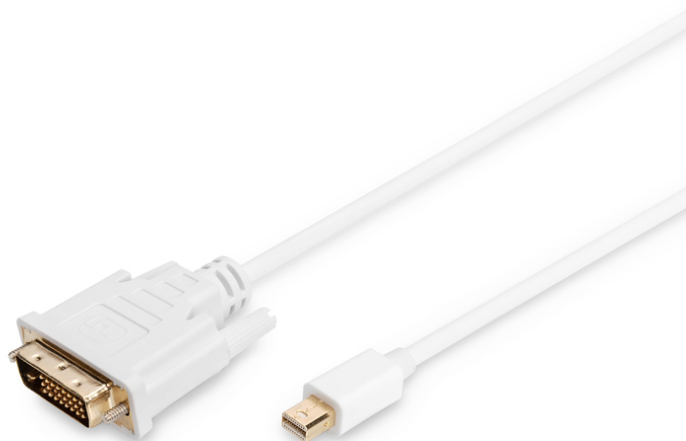

**DisplayPort adapter cable, mini DP - DVI(24+1) M/M, 2.0m, DP 1.1a compatible, CE, wh**

Questo cavo digitale HD è adatto al collegamento di un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un monitor, videoproiettore, monitor LCD / TFT Monitor, TV LED o plasma con interfaccia DVI, per esempio.

**Digitale Full HD, Dual Link**

- Supporta fino a 1080p con 60 Hz
- Chipset PTN3361BB utilizzato per la risoluzione Full HD 1080p@60Hz
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- Larghezza di banda massima: 10,8 Gbps
- Versione HBR/modalità di trasferimento: HBR1 (2,70 Gbit/s per corsia)
- Versione HDCP: HDCP 1.3

**Attributes**

- Assortimento: Cavi DisplayPort

- AWG: 32
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: bianco
- Colore connettori: bianco
- Connettore 1: Spina mini DP
- Connettore 2: Spina DVI-D, (24+1)
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: non disponibile
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	70	7.18	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	3.00	15.00	22.00	990.00
Packaging Unit Single	1	0.10	18.00	15.00	3.50	945.00
Net single without Packaging	1	0.09	14.00	13.00	3.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)