DIGITUS Armadio di ricarica mobile per 30 notebook / tablet fino a 15,6 pollici, USB-A

DN-45002
EAN 4016032477617

Armadio di ricarica mobile, 30 stazioni di ricarica, nero 1100 x 700 x 650 mm, incl. USB, PDU, ventole

L'armadio di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i propri dispositivi mobili, come notebook e tablet. Spesso gli armadi di ricarica mobili vengono utilizzati in istituzioni pubbliche, come scuole, per conservare i dispositivi in un unico posto centrale e sicuro e poterli ricaricare al contempo. Nell'armadio vi sono 3 rack con 10 postazioni di ricarica ciascuno e dotati di un proprio collegamento USB sul lato frontale. Inoltre, i dispositivi possono essere collegati sul retro alla prese multiple integrate (3 x 10 contatti di sicurezza). La gestione cavi ottimale è garantita dagli ampi passaggi cavi e dai vani per quelli molto lunghi. Le ventole integrate (3 x 24 V) unitamente alle fessure di areazione si occupano di raffreddare attivamente l'armadio.

La soluzione ideale per riporre e ricaricare i propri dispositivi mobili.

- Porta frontale e sul retro a doppia anta
- Sistema di chiusura a pressione con maniglia girevole nello sportello frontale e posteriore, serrabile
- Raggio di apertura porta 180°
- Bloccaggio a 2 punti (chiavistello)
- Incl. 4 ruote (di cui 2 con freno)
- Incl. maniglie per una miglior trasportabilità (in dotazione)
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.) in mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Collegamento con contatto di protezione (AC) con interruttore sul lato
- Collegamento C20 sul lato
- La fornitura è completamente montata
- La fornitura è completamente montata
- Profondità della mensola interna: 415 mm (adatta a dispositivi fino a 15,6")
- Le rotelle possono essere smontate se necessario
- Uscita porta USB-A: 10W (5V 2.1A) per porta; 300W max.
- Controllo temperatura: Le ventole si avviano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- I supporti in plastica blu possono essere smontati se necessario

Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 39,6 cm (15,6")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Armadio di ricarica mobile
- 2 manici (da montare sul lato esterno) incl. materiale di montaggio
- Cavo elettrico, 2 m
- Istruzioni per l'uso
- 4 chiavi

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:

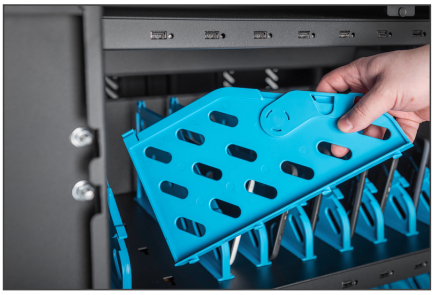

DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections
Abschließbarer Schwenkgriff mit Schlüssel
Lockable swing handle with key
USB A
Statusanzeigen
Status indicators
2-Punkt-Verriegelung
2-point locking
Lüftungsschlitze
Ventilation slots
Abtrennungen
Partitions
Laufrollen
Castors
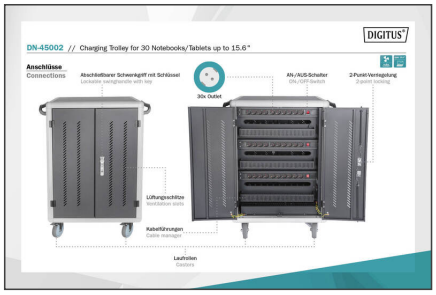
DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections
Abschließbarer Schwenkgriff mit Schlüssel
Lockable swing handle with key
30x Outlet
Ein-/Aus-Schalter
On/OFF-Switch
2-Punkt-Verriegelung
2-point locking
Lüftungsschlitze
Ventilation slots
Kabelführungen
Cable manager
Laufrollen
Castors
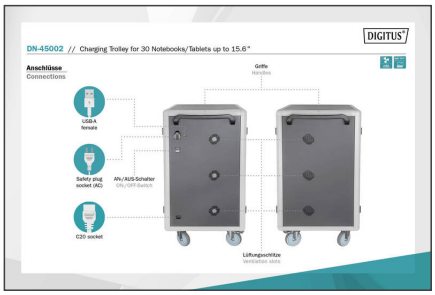
DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections
Griffe
Handles
USB A
female
Safety plug
socket (AC)
Ein-/AUS-Schalter
ON/OFF-Switch
C20 socket
Lüftungsschlitze
Ventilation slots

DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Details
Details
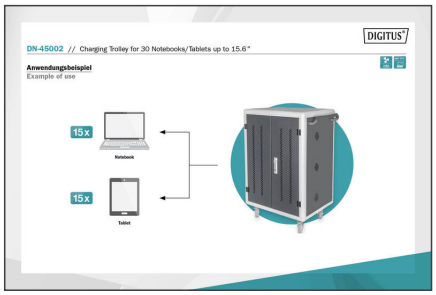
DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anwendungsbeispiel
Example of use
15 x
Notebook
15 x
Tablet

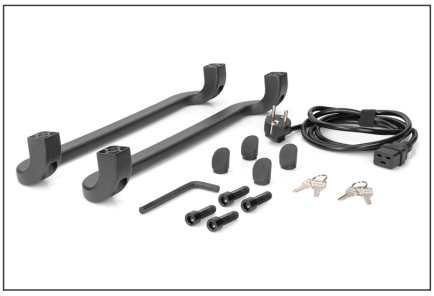

Safety notes

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:
- Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
- Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
- Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
- Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto supervisione. Non è consentito conservare a lungo i dispositivi con batteria agli ioni di litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com