
DIGITUS® Acoplador modular CAT 6A clase EA, apantallado

DN-93906

EAN 4016032291831

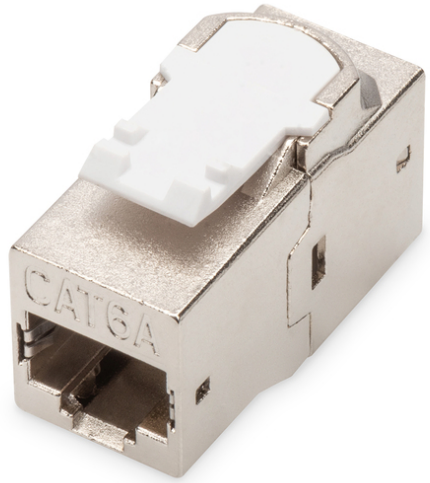

Acoplamiento modular CAT 6A, apantallado RJ45 a RJ45, montaje por encaje en panel

Los acoplamientos modulares de DIGITUS® están protegidos y ofrecen un excelente rendimiento y calidad de conexión para la red. Equipado con 2 conectores RJ45 con configuración 1:1 apto para el montaje del panel de conexión.

- Propiedades de transferencia: Categoría 6A, clase EA
- Aplicaciones: Hasta 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- 2 conectores hembra RJ45, 8P8C
- Blindaje con cobertura de 360°
- Conexión 1:1
- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: Zinc fundido a presión, niquelado
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 ☒ chapado en oro
- Apantallamiento RJ-45: Bronce niquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	13.50	54.50	30.50	27.00	44,880.80
Packaging Unit Inside	50	1.35	25.00	14.50	10.50	3,806.25
Packaging Unit Single	1	0.03	2.00	7.50	9.00	135.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.50	2.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





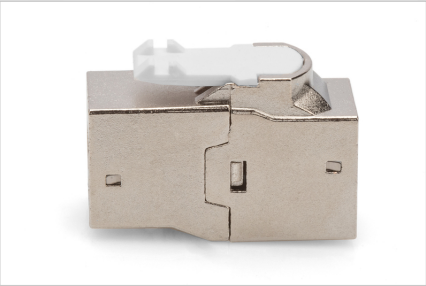

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com