DIGITUS® Armário de carregamento móvel para 30 computadores portáteis/tablets até 16 polegadas, USB-A

DN-45002

EAN 4016032477617



Armário de carga móvel, 16", USB-A 30 estações de carregamento, PDU, ventilador, 1260 x 824 x 650 mm

O armário de carga móvel da DIGITUS® é a solução ideal e compacta para armazenar e carregar os seus dispositivos portáteis, tais como computadores portáteis e tablets. Os armários de carregamento móveis são frequentemente utilizados em instalações públicas, como escolas, para armazenar e carregar dispositivos de forma segura num local central. O armário contém 3 filas de 10 estações de carregamento, cada uma com a sua própria porta USB na parte da frente. Além disso, os dispositivos podem ser ligados na parte de trás com tiras de tomadas integradas (3 x 10 vias de contacto de terra). A gestão óptima dos cabos é garantida graças às generosas passagens de cabos e às prateleiras de comprimento excessivo. As ventoinhas integradas (3 x 24 V) em conjunto com as ranhuras de ventilação asseguram o arrefecimento ativo do armário.

A solução ideal para guardar e carregar os seus dispositivos portáteis

- Porta frontal e traseira de duas folhas
- Sistema de fecho de pressão com puxador de alavanca giratório na porta dianteira e traseira, bloqueável
- Ângulo de abertura da porta de 180
- Bloqueio de 2 pontos (bloqueio de haste)
- Incl. 4 rodízios (2 bloqueáveis)
- As rodas podem ser retiradas se necessário
- Inclui pegas para uma melhor mobilidade (fechado)
- Dimensões do produto (A x L x P) em mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Ligação do contacto de terra (AC) com interrutor lateral
- C20 Ligação lateral
- Incl. disjuntor Fi de 30 mA
- Fornecido totalmente montado
- Profundidade da prateleira interior: 415 mm (adequada para aparelhos até 16")
- Saída da porta USB-A: 10W (5V 2.1A) por porta; 300W máx.
- Controlo da temperatura: as ventoinhas arrancam automaticamente quando a temperatura interna ultrapassa os 40 °C
- Os suportes de plástico azuis podem ser removidos se necessário

Attributes

- Color: black, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

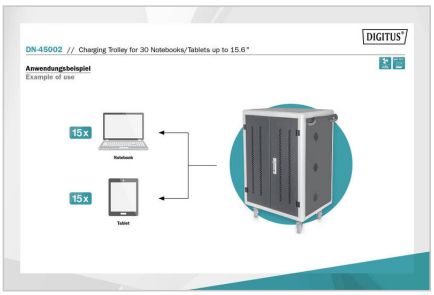
Package contents

- Armário de carregamento móvel
- 2x pega (para montagem no exterior) incl. material de montagem
- Cabo de alimentação, 2 m
- Instruções de utilização
- 4x chave

Logistics

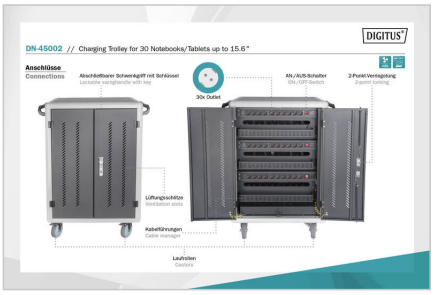
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anwendungsbeispiel
Example of use
15x
15x


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Details


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections


DIGITUS
Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"











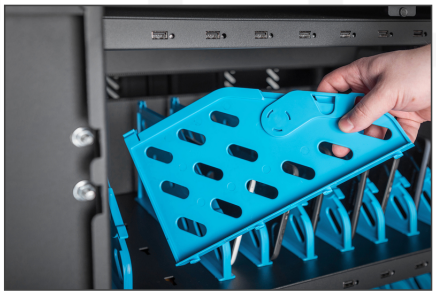














Safety notes

- O produto só pode ser ligado a tomadas protegidas por um disjuntor diferencial.
- A ligação elétrica do produto deve ser feita diretamente a uma tomada fixa.
- Não é permitido o uso de tomadas múltiplas ou de cabos de extensão.
- O cabo de ligação deve estar em bom estado. Um cabo com dobras, amolgadelas ou rasgos deve ser substituído imediatamente.
- Antes de ligar aparelhos elétricos ao produto, certifique-se de que o aparelho a ligar, incluindo o seu cabo de ligação, se encontra em bom estado e sem avarias nem danos.
- Certifique-se de que o fichário está sempre totalmente encaixado na tomada. Para o desligar, puxe apenas pelo próprio fichário – nunca puxe pelo cabo.
- Ao acionar portas ou abas, é necessário ter o cuidado de não esmagar nem danificar os cabos de ligação dos aparelhos elétricos
- Utilizar apenas em espaços interiores protegidos contra o pó e a humidade
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- A desmontagem e o transporte só podem ser efetuados após ter sido desligada a ficha da tomada.
- Ligue o sistema de carregamento apenas a uma tomada com ligação à terra e de fácil acesso.
- A avaliação da segurança deve ser realizada por um técnico eletricista.
- As tomadas só podem ser utilizadas com os aparelhos para os quais foram concebidas, tais como:
- Carregadores para baterias recarregáveis e aparelhos portáteis
- Smartphones ou tablets (dispositivos móveis)
- Portáteis / Notebooks / UltraBooks (computadores portáteis)
- Baterias externas / PowerBanks
- Certifique-se de que não excede a potência total máxima indicada na placa de identificação.
- Por favor, continue a ter o cuidado de garantir que não entrem líquidos no equipamento elétrico do armário.
- Os aparelhos só devem ser carregados sob supervisão. Não é permitido o armazenamento prolongado de quaisquer aparelhos com bateria de iões de lítio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com