DIGITUS® 16 inç'e kadar 30 dizüstü bilgisayar/tablet için mobil şarj istasyonu, USB - A

DN-45002

EAN 4016032477617



Mobil şarj dolabı, 30 şarj istasyonu, siyah 1100 x 700 x 650 mm, USB, PDU, fan dahil

DIGITUS® mobil şarj dolabı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Okullar gibi kamu tesislerindeki mobil şarj dolapları genellikle cihazları merkezi bir yerde güvenli bir şekilde saklamak ve aynı anda şarj etmek için kullanılır. Dolap, her biri ön tarafta kendi USB bağlantı noktasına sahip 10 şarj yuvasına sahip 3 sıra içerir. Ayrıca cihazlar arka tarafa monte edilmiş çoklu prizlere (3 x 10'lu topraklama kontaklı) de bağlanabilir. Geniş kablo rakorları ve uzun kablo rafları sayesinde optimum kablo yönetimi garanti edilir. Monte edilmiş olan fanlar (3 x 24 V) ve havalandırma yarıkları, dolabın aktif bir şekilde soğutulmasını sağlar.

Taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal çözüm.

- Çift kanatlı ön ve arka kapak
- Ön ve arka kapakta döner kollu, basınçlı kilitleme sistemi, açılıp kapatılabilir
- 180° kapak açılma açısı
- 2 noktalı kilitleme (çubuk kilit)
- Dhl. 4 adet tekerlek (2 tanesi sabitlenebilir)
- Daha iyi mobilite için tutamaklar dahil (ektedir)
- Ürün boyutları, mm olarak (Y x G x D): 1260 x 824 x 650 mm
- Yandan şalterli topraklama kontak bağlantısı (AC)
- Yan tarafta C20 bağlantı
- Tamamen monte edilmiş halde teslim edilir
- Tamamen monte edilmiş halde teslim edilir
- İç rafın derinliği: 415 mm (16 inç'e kadar olan cihazlar için uygundur)
- Tekerlekler ihtiyaç halinde sökülebilir
- USB-A port çıkışı: 10W (5V 2,1A) port üzerinden; 300W maks.
- Sıcaklık kontrolü: İç mekan sıcaklığı 40 °C'yi aştığında fan otomatik olarak çalışmaya başlar
- Mavi plastik tutucular ihtiyaç halinde sökülebilir

Attributes

- Renk: siyah, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

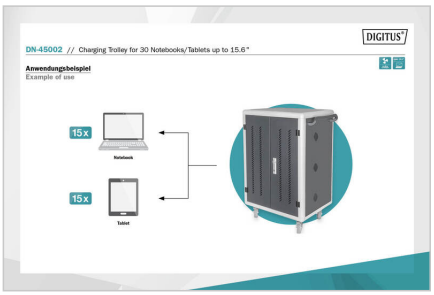
- Mobil şarj dolabı
- 2 x tutamak (dış tarafa montaj için), montaj malzemesi dahil
- Güç kablosu, 2 m
- Kullanım kılavuzu
- 4 x Anahtar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

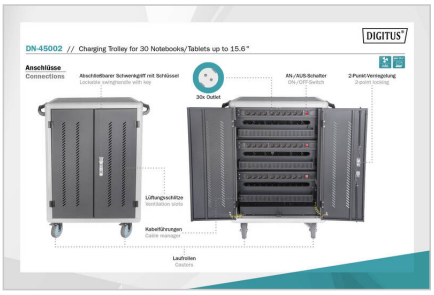
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anwendungsbeispiel
Example of use
15x
15x


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Details


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections


DIGITUS
DN-45002 // Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"
Anschlüsse
Connections


DIGITUS
Charging Trolley for 30 Notebooks/Tablets up to 15.6"











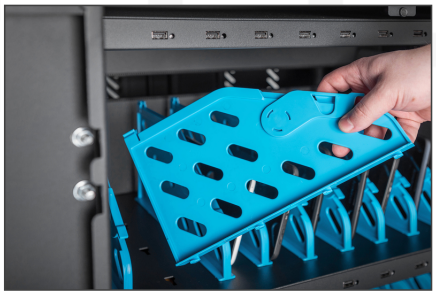














Safety notes

- Ürün yalnızca kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanımına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlamış bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Lütfen fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir - asla kablodan çekmeyin.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir
- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Nem, toz veya buharlardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçının.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.
- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
- Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
- Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
- Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
- Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmediğinden de emin olun.
- Cihazları yalnızca gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com