DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort, 2m

DB-340100-020-S

EAN 4016032292142



Cabo de ligação DisplayPort, tipo DP St/St, 2.0m, c/ bloqueio, UHD 4K, DP 1.2, pb

Este cabo áudio/vídeo digital HD de elevado desempenho é utilizado para ligar PCs ou computadores portáteis a monitores com uma interface DisplayPort.

Ligação segura e fiável graças ao bloqueio da ficha

- Suporta o formato de vídeo: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz ou 4K/2K@60Hz
- Suporta resolução de vídeo: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Largura de banda máxima: 21,6 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR2 (5,40 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Wire material: CU
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	1.10	56.00	29.00	39.00	63,336.00
Packaging Unit Inside	10	0.28	27.00	27.00	17.00	12,393.00
Packaging Unit Single	1	0.03	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	5.00	20.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





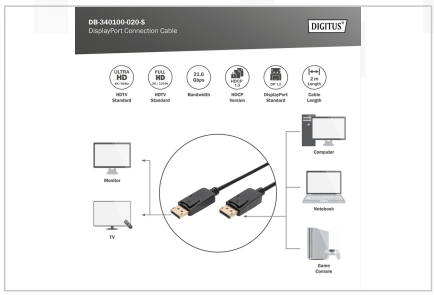

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com